

# Robin by Fibre ⚡ood





# Robin by Fibre ood




**2 - 14 Jahre**

Wer braucht in diesem Frühjahr noch eine Jacke, wenn er diesen angenehm bequemen Oversize-Pullover tragen kann? Er ist dank des Stehkragens und des praktischen Verschlusses mit Druckknöpfen perfekt für Kinder geeignet. Die Ärmel- und Saumbündchen werden mit (geripptem) Bündchenstoff versäubert. Schätze, Süßigkeiten und allerlei Schnickschnack bekommen einen sicheren Platz in der coolen Kängurutasche im Vorderteil. Schönes Detail: Die waagerechte Naht, die bis ins Rückenteil verläuft.

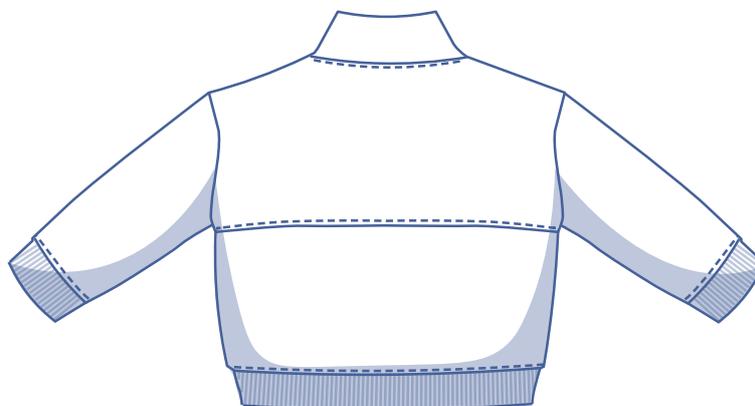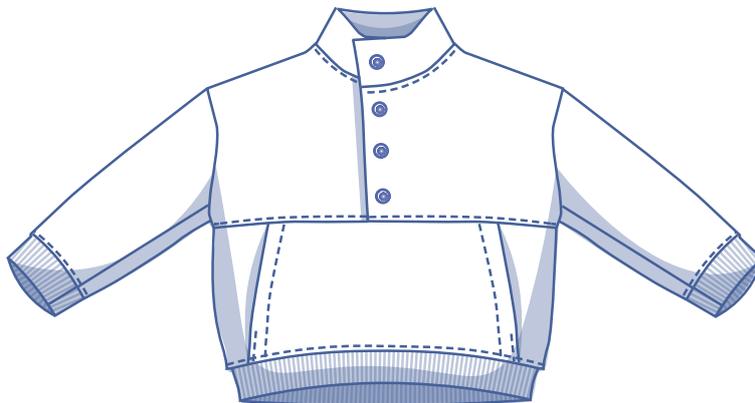


## Größentabelle (in cm)

Größe	2	3	4	5	6	8	10	12	14
Körperlänge	92	98	104	110	116	125	137	150	160
BU (Brustumfang)	52	54	56	58	60	64	68	72	76

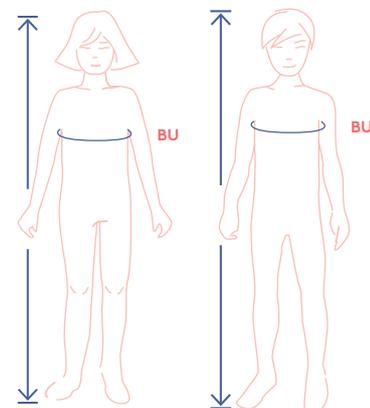

Bei diesem Modell wählst du die Größe am besten anhand des **Brustumfangs** (unabhängig von Größe oder Alter). Du wählst die Größe, die dem Brustumfang am nächsten kommt. Danach passt du die ausgewählte Größe an die dem Alter oder der Größe des Kindes entsprechende Länge an, diese findest du in der folgenden Tabelle.

## Abmessungen Schnittmuster (in cm)

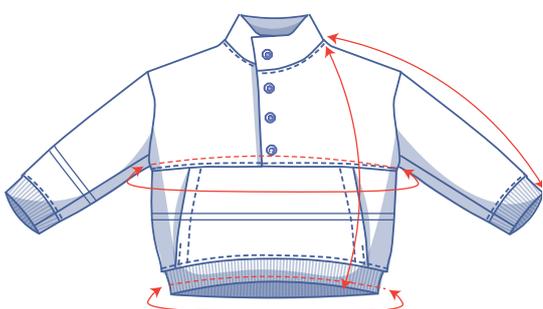


Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die Abmessungen des Schnittmusters in Abhängigkeit vom verwendeten Stoff und sind als Hinweis zu verstehen. Im Hinblick auf den Tragekomfort und um einen bestimmten Schnitt zu bekommen (= **Upsize-Schnitt**) ist in den Breitemaßen zusätzliche Weite (zusätzlich zu den reinen Körpermaßen) berücksichtigt. Je nach gewünschtem Schnitt kannst du dich entscheiden, eventuell eine Größe kleiner oder größer als die ausgewählte Größe zu nähen.

Größe	2	3	4	5	6	8	10	12	14
Länge*	36	38,25	40,75	43	5,5	50,25	55	59,75	64,5
Ärmellänge**	33,75	36,5	39,5	42,25	45,25	51,25	57,25	63,25	69,25
Brustumfang	76	78	80	82	84	88	92	96	100
Umfang Saumbündchen***	66,25	68	70	71,75	73,5	77,25	81	84,75	88,25

\* Inklusive Saumbündchen.

\*\* Inklusive Schulterlänge und Ärmelbündchen.

\*\*\* Dies wurde im Liegen gemessen. → Zur Info: Der Saumbündchen besteht aus Bündchenstoff.

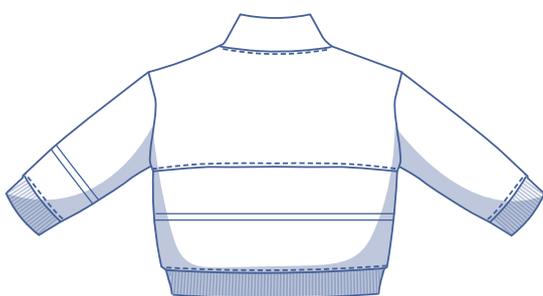

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Das Sweatshirt und/oder die Ärmel kannst du **verlängern** oder **verkürzen**, indem du die Schnittmustererteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmustererteile um X cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.

### ACHTUNG

Du musst den Stoffverbrauch an diese Änderungen anpassen.



## Material



- Nähgarn
- Druckknöpfe (Ø 1,5 cm): 4 (2-10 J.), 5 (12-14 J.)
- Bügelvlies: max. 15 cm
- Bündchenstoff (Breite 35 cm): 45 cm
- Stoff: siehe Tabelle

Stoff		2	3	4	5	6	8	10	12	14
Stoffbreite 110 cm	cm	70	75	90	100	105	130	145	155	170
Stoffbreite 140 cm	cm	60	65	70	70	85	95	100	110	120


Den dazugehörigen Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.

## Stoffempfehlung




Den Pullover Robin nähst du aus einem Strickstoff, zum Beispiel aus einem French Terry, aus Sweatshirt- oder Jacquardstoff. Für die Ärmel- und Saumbündchen verwendest du (gerippten) Bündchenstoff.

# Proud to be #Sewista



## Schnittmustererteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmustererteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest. Bei einem PDF-Schnittmuster kannst du die Vorlage sowohl mit als auch ohne Nahtzugabe ausdrucken. Mehr Infos findest du im [Video](#).

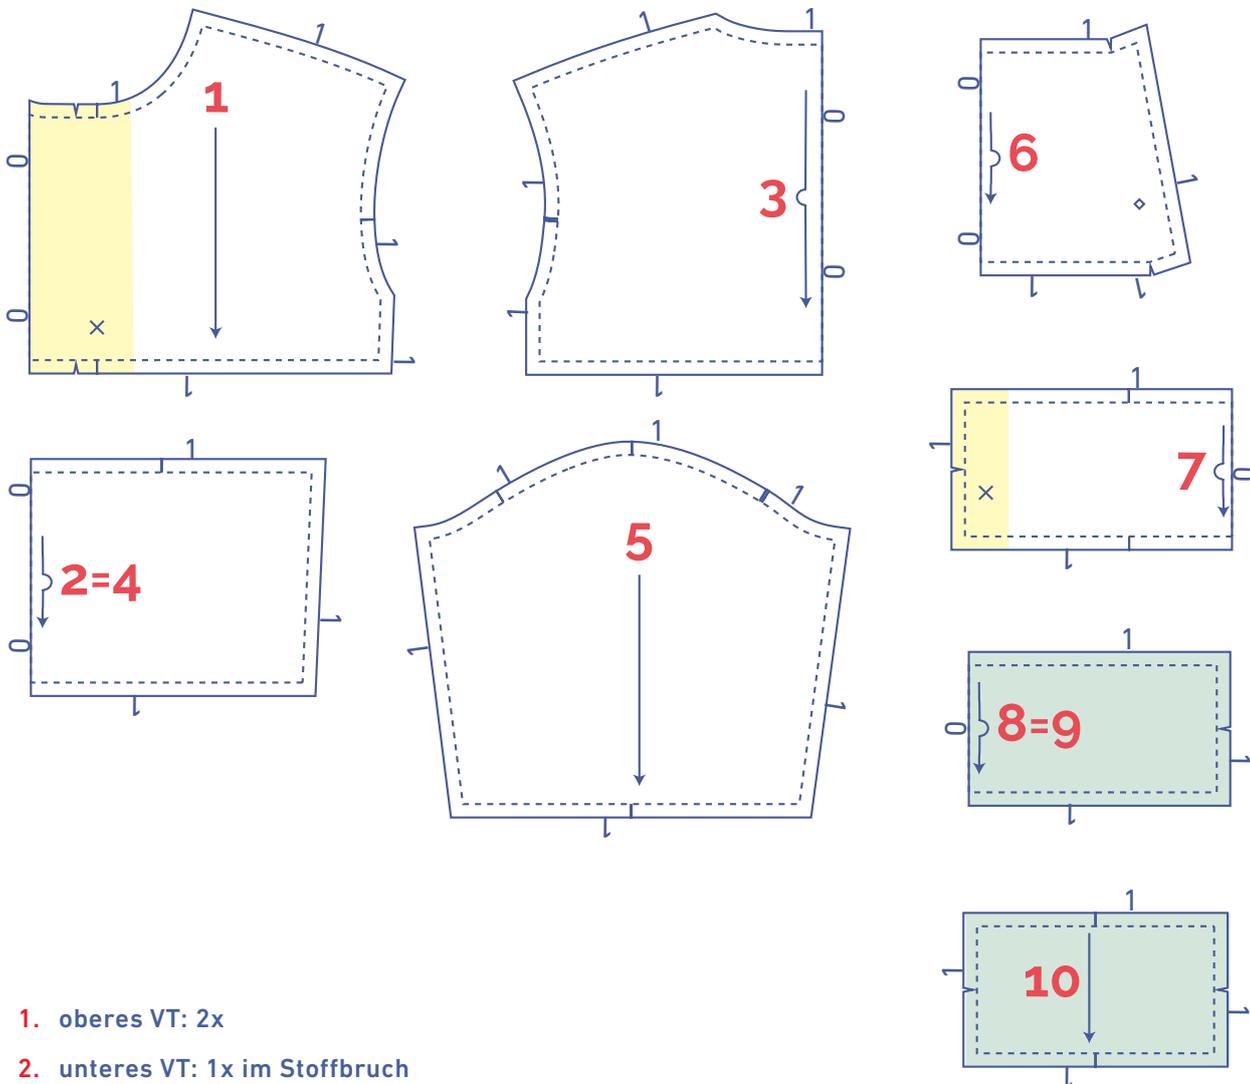

1. oberes VT: 2x
2. unteres VT: 1x im Stoffbruch
3. oberes RT: 1x im Stoffbruch
4. unteres RT: 1x im Stoffbruch
5. Ärmel: 2x
6. Tasche: 1x im Stoffbruch
7. Kragen: 1x im Stoffbruch
8. Saumbündchen VT: 1x im Stoffbruch
9. Saumbündchen RT: 1x im Stoffbruch
10. Ärmelbündchen: 2x

### ACHTUNG

Die hellgelb markierten Teile werden auf der linken Stoffseite mit Bügelvlies beklebt.

### ACHTUNG


Die Schnittteile '2 und 4' sowie '8 und 9' sind dieselben Teile.

Materialart	
Stoff	
Bügelvlies	
Bündchenstoff	


# Stoffplan für einen einfarbigen Stoff

## Stoffbreite 110 cm


### 2 - 3 Jahre

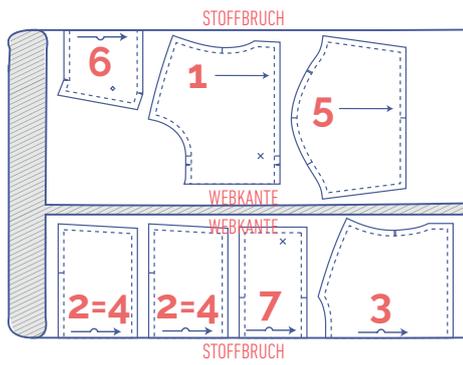

### 4 - 6 Jahre

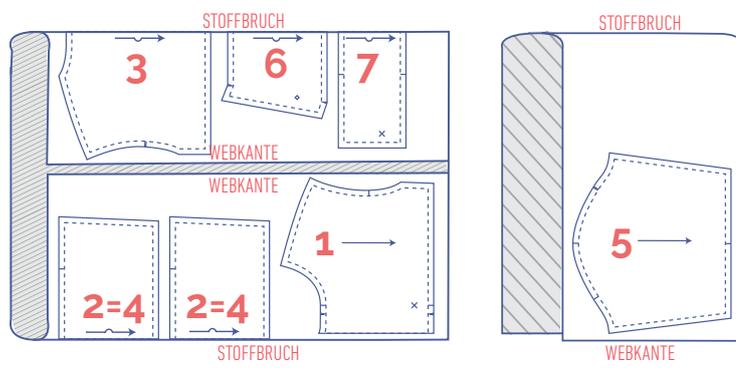


### 8 - 14 Jahre

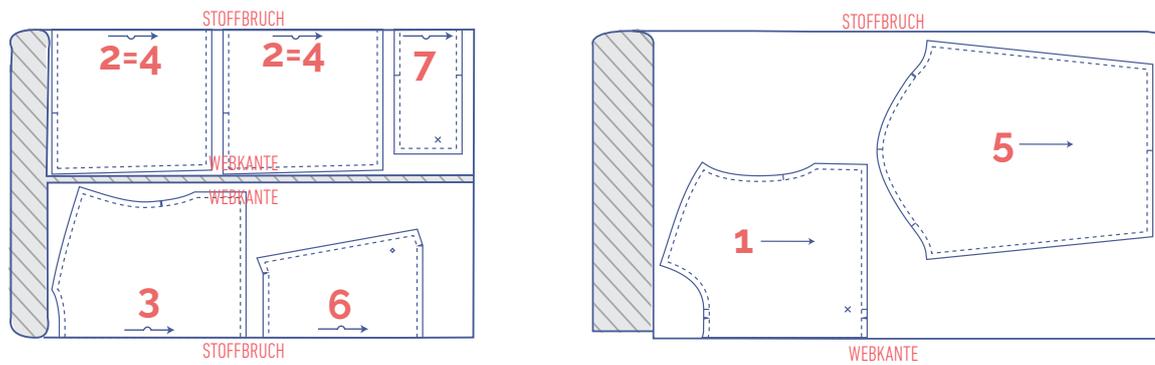


# Stoffplan für einen einfarbigen Stoff

## Stoffbreite 140 cm


2 - 5 Jahre

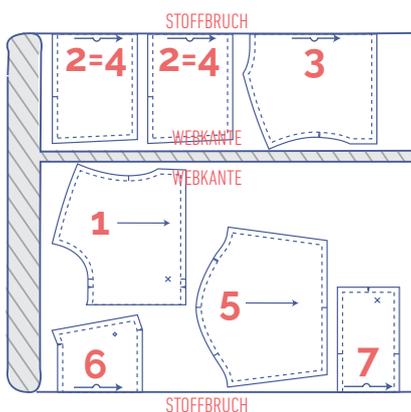

6 - 14 Jahre

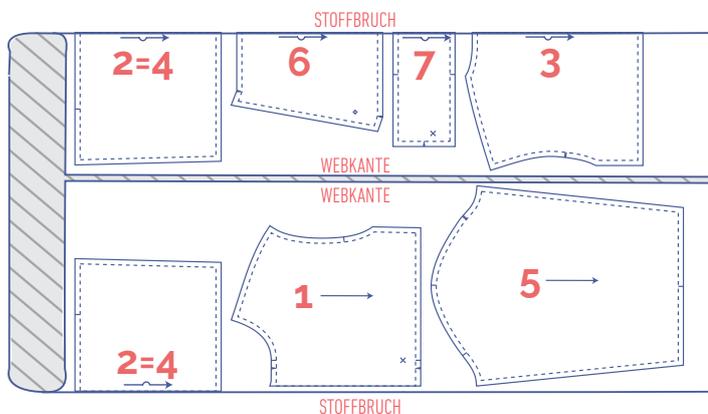

## Bündchenstoff für alle Größen (2 - 14 Jahre)

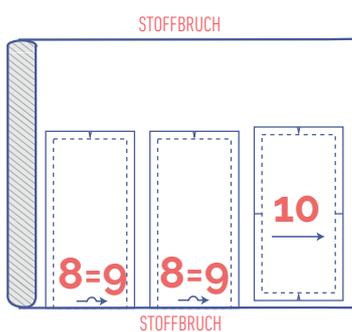

## Schnittmusterteile markieren



an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden



einzelner Einschnitt



doppelter Einschnitt



v-förmiger Einschnitt



Die folgenden Markierungen im Stoff mit einem Heftfaden anbringen



Markierung im Stoff





(Druck-)Knopf

# Arbeitsanleitung



In der Arbeitsanleitung wird erläutert, wie du das Sweatshirt nähst, wenn du keine Overlockmaschine hast. Du wählst einen elastischen Stich auf deiner Nähmaschine aus, um die Nähte zu nähen, und einen Overlockstich zum Versäubern der Schnittträger. Das Sweatshirt kann auch nur mit einer Overlockmaschine mit 4 Fäden, das heißt 2 Greiferfäden und 2 Nadelfäden genäht werden. Die Schnittträger versäubern und gleichzeitig die Nähte zusammennähen. Die Nähte bleiben elastisch.



VT Vorderteil

RT Rückenteil

RVT rechtes Vorderteil 

LVT linkes Vorderteil 


VM vordere Mitte

RM rückwärtige Mitte

 rechte Stoffseite


 linke Stoffseite

 Bündchenstoff

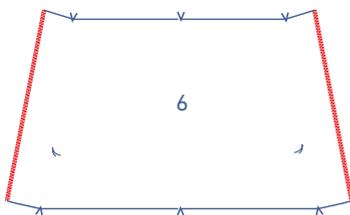


## 1


Die markierten Schnittträger der Tasche (6) mit einem Overlockstich versäubern.



Die Nahtzugabe an den v-förmigen Einschnitten auf die linke Stoffseite bügeln.

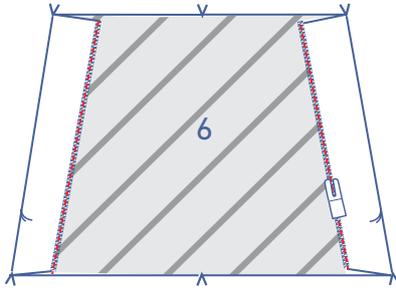


Annähen.

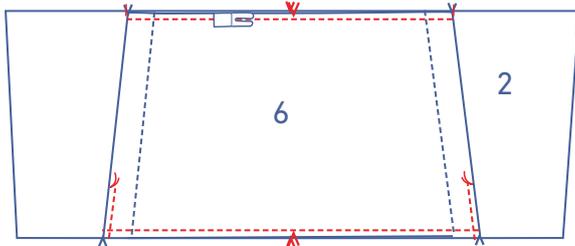


**2**


Die Tasche auf das untere VT (2) stecken. Die schrägen Seiten unten direkt am Rand entlang bis zum Heftfaden annähen. Den oberen und den unteren Rand neben dem Schnitttrand nähen.

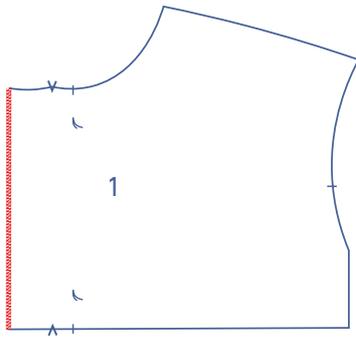


Den markierten Schnitttrand des oberen VT (1) mit einem Overlockstich versäubern.




Den Besatz an den v-förmigen Einschnitten auf die linke Stoffseite bügeln.

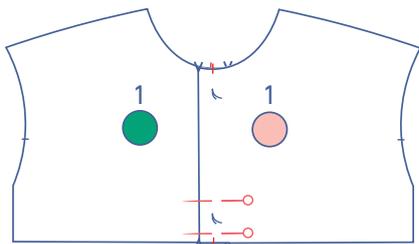



Das LVT und das RVT aufeinanderlegen, die Einschnitte für die VM liegen aufeinander. Beide Teile zusammenstecken, sodass sie aneinander befestigt sind.

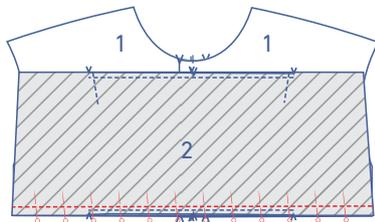


Das obere VT an das untere VT + Tasche stecken, die übereinstimmenden Einschnitte liegen aufeinander, und dann annähen.

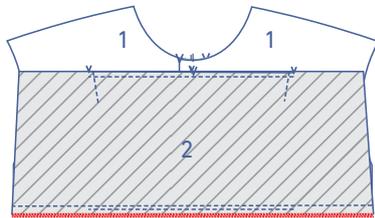

Die Schnittländer zusammen mit einem Overlockstich ver-säubern.

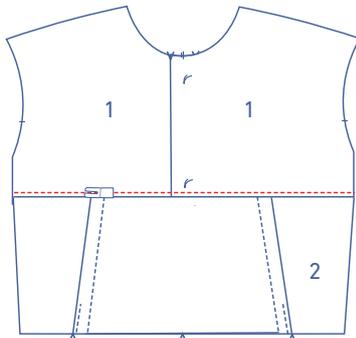


Die Nahtzugabe nach oben bügeln und auf dem Oberteil eine Ziernaht in Fußbreite neben der Naht steppen.

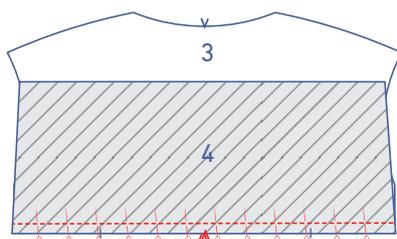



### 3

Das obere RT (3) auf das untere RT (4) stecken, die übereinstimmenden Markierungen liegen aufeinander, dann annähen.

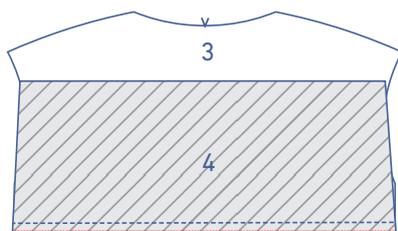


Die Schnittländer zusammen mit einem Overlockstich ver-säubern. Die Nahtzugabe nach oben bügeln.




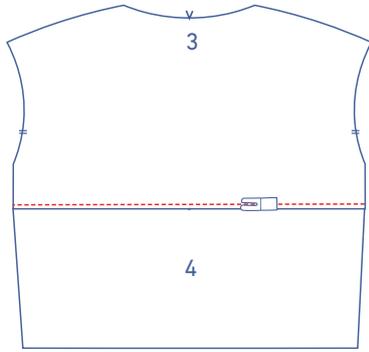


Auf dem Oberteil eine Ziernaht in Fußbreite neben der Naht steppen.

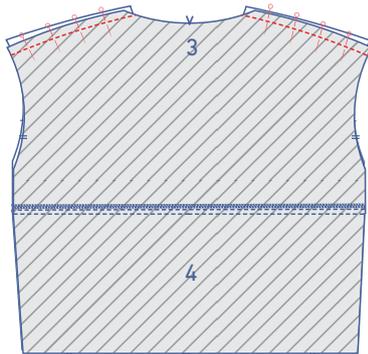


**4**

Die Schulternähte stecken und zusammennähen.

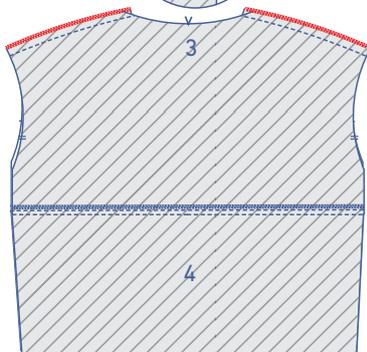


Die Schnittträger zusammen mit einem Overlockstich ver-säuubern und die Nahtzugabe in Richtung VT bügeln.

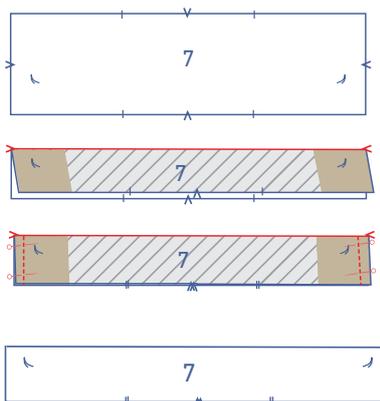


**5**

Den Kragen (7) der Länge nach doppelt nehmen, die rechte Stoffseite liegt dabei innen. Die schmale Seite stecken und nähen.


Wenden.

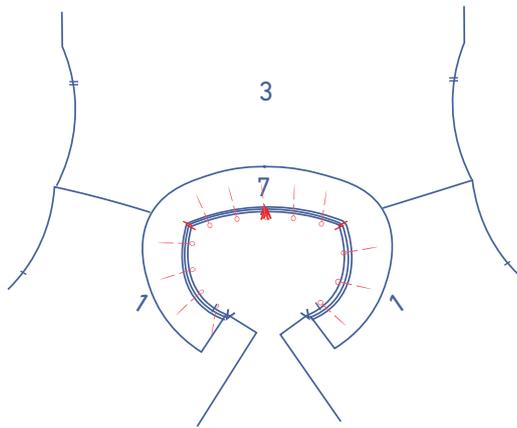


Beide Schnittträger des Kragens an die Halslinie stecken, die übereinstimmenden Einschnitte liegen aufeinander. Der versäuberte Rand des Kragens liegt auf dem v-förmigen Einschnitt. Der Umfang des Kragens ist kleiner als der des Halsausschnitts. Daher musst du den Kragen am Halsausschnitt etwas dehnen.

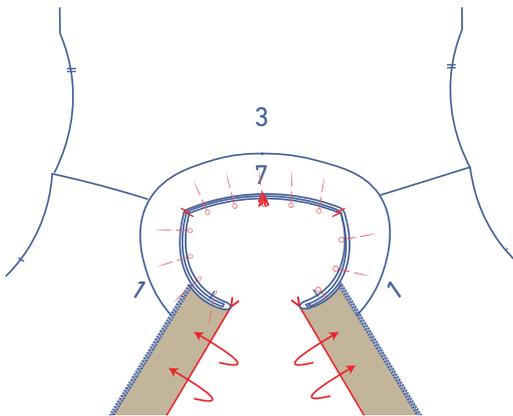


Den Besatz am v-förmigen Einschnitt über den Kragen auf die rechte Stoffseite des Arbeitsstückes schlagen.

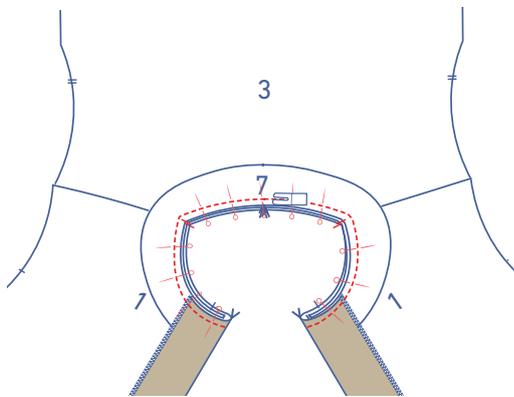


Den Kragen annähen.

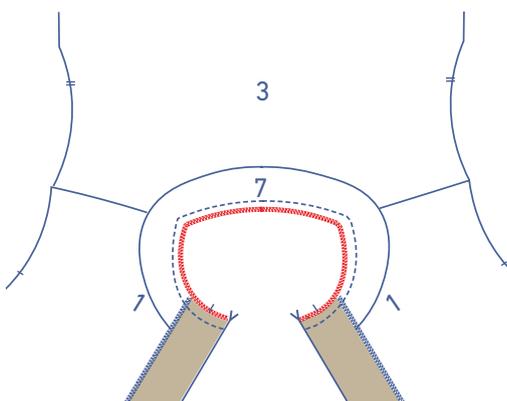

Die Schnittträger zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

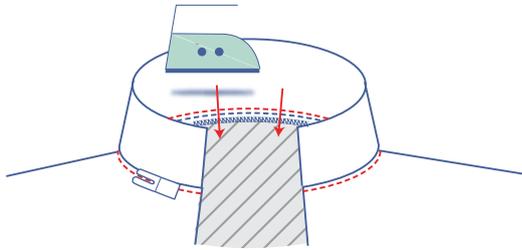


Den Besatz auf die linke Stoffseite wenden. Die Nahtzugabe nach unten bügeln und auf dem Oberteil eine Ziernaht in Fußbreite neben der Naht steppen.

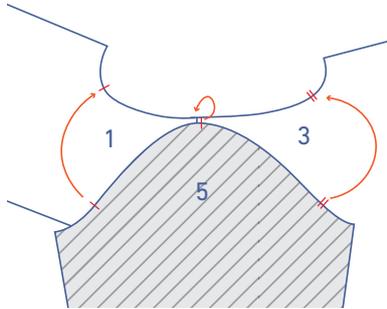


## 6


Den oberen Rand des Ärmels (5) (= Ärmelkopf) an den Armausschnitt stecken und annähen, die übereinstimmenden Markierungen liegen aufeinander. Der einzelne Einschnitt markiert das VT, der doppelte das RT. Der oberste Einschnitt liegt auf der Schulternaht.

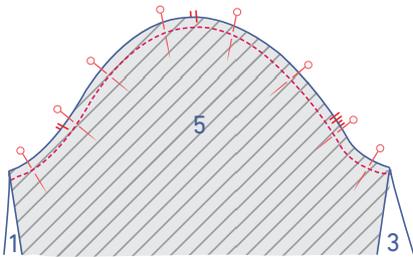






Die Schnittträger zusammen mit einem Overlockstich ver-säubern.

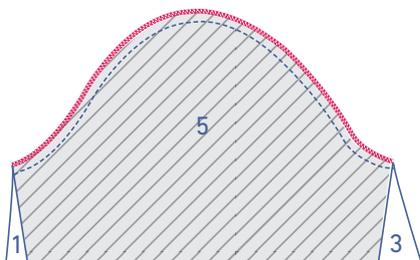

Die Seiten- und Unterarmnähte stecken und nähen.

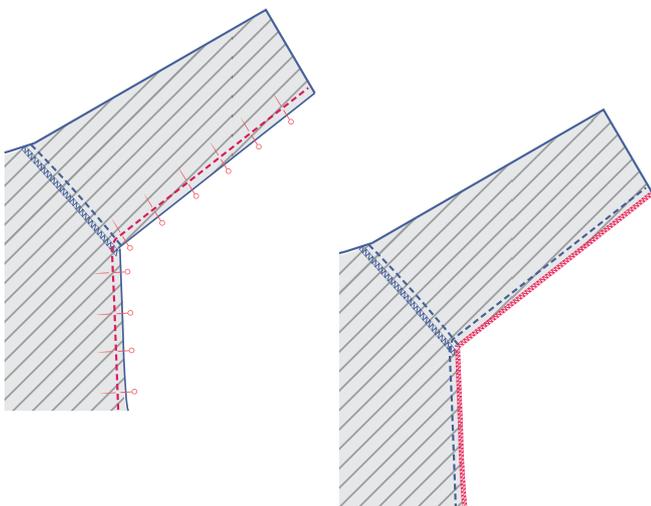

Die Schnittträger zusammen mit einem Overlockstich ver-säubern.

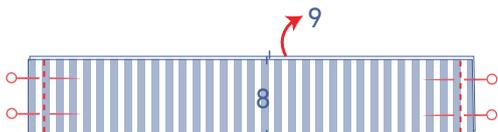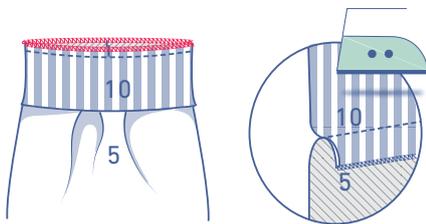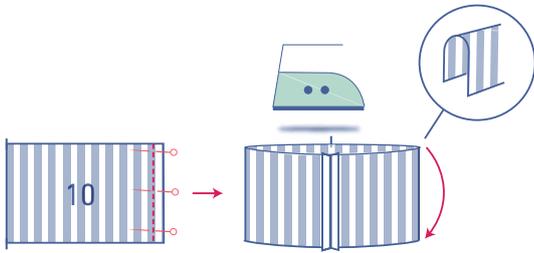

## 7

Die schmale Seite der Ärmelbündchen (10) nähen und die Nahtzugabe auseinander bügeln.

Das Ärmelbündchen der Länge nach doppelt nehmen, die rechte Stoffseite liegt außen.


Beide Schnittträger des Ärmelbündchens an den unteren Rand des Ärmels stecken und annähen. Achte darauf, dass die Nähte und Einschnitte übereinanderliegen. Der Umfang des Ärmelbündchens ist kleiner als der des Ärmelsaums. Daher dehnt du das Ärmelbündchen am Ärmelsaum.

Die Schnittträger zusammen mit einem Overlockstich ver säubern. Die Nahtzugabe in Richtung Ärmel bügeln.


Eine Ziernaht auf dem Ärmel direkt neben der Naht step pen.

## 8


Die Seitennähte des Saumbündchens VT (8) und des Saumbündchens RT (9) stecken, zusammennähen und die Nahtzugabe auseinander bügeln.

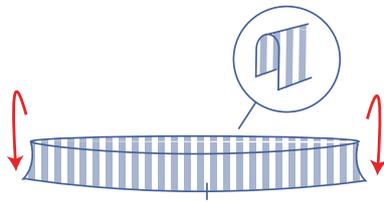


Das Saumbündchen der Länge nach doppelt nehmen, die rechte Stoffseite liegt außen.

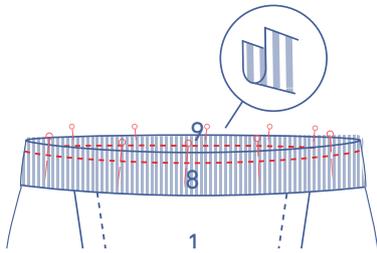



Beide Schnittträger des Saumbündchens an den unteren Rand des Sweatshirts stecken. Achte darauf, dass die Nähte und die Markierungen aufeinanderliegen. Der Umfang des Saumbunds ist kleiner als der Umfang des Arbeitsstückes. Daher dehnt du das Saumbündchen am unteren Rand des Arbeitsstückes.

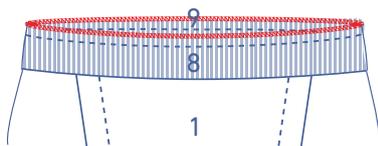

Die Schnittträger zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

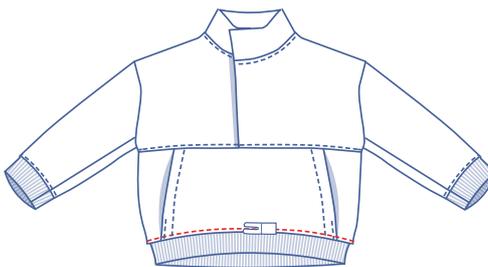

Die Nahtzugabe nach oben bügeln, in Richtung des Unterteils, auf dem unteren Teil eine Ziernaht direkt an der Naht entlang annähen.



## 9

Die Druckknöpfe an den vorgesehen Stellen befestigen. Die Position des obersten und des untersten Knopfes ist im Schnittmuster markiert. Den Abstand dazwischen gleichmäßig verteilen, um die Position der anderen Knöpfe zu bestimmen.

