# Tulia by Fibre Mood

# Tulia by Fibre Mood

***☆☆

**XS - XXXL**

Tulia nimmt dich mit seinem V-Ausschnitt mit Revers und der knöchellangen Hose wieder 'back to the eighties' mit. Die Falten, die vom Vorderteil in das Rückenteil verlaufen, bilden eine Art „strammen“ Volant, der deine Schultern betont. Das Oberteil hat schlichte eingesetzte Ärmel. Der Bund mit Knopf legt den nötigen Fokus auf die Taille. Außerdem hat Tulia ein Gummiband im rückwärtigen Bund, praktische eingesetzte Taschen, Falten und einen Reißverschluss.

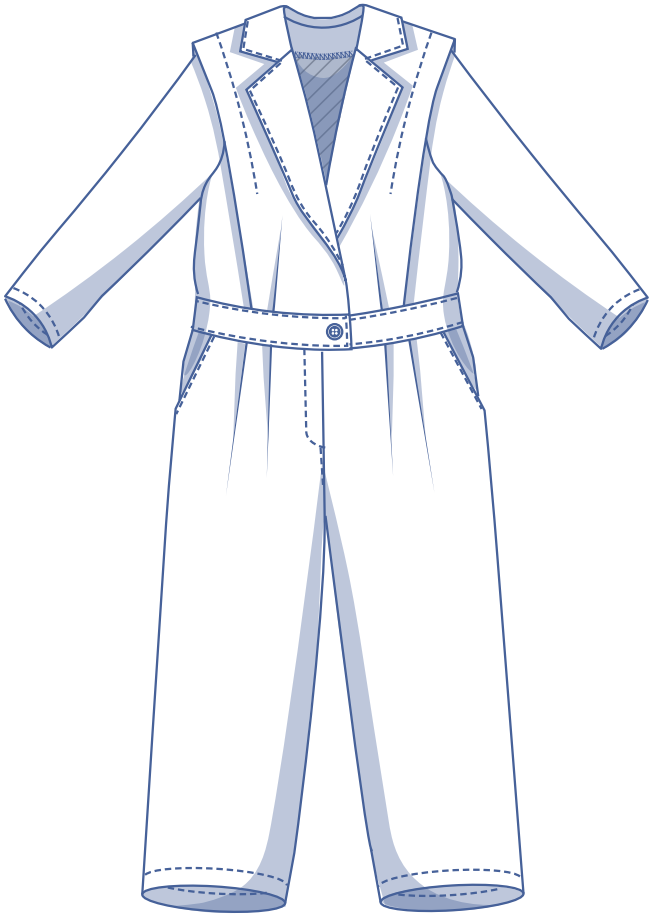

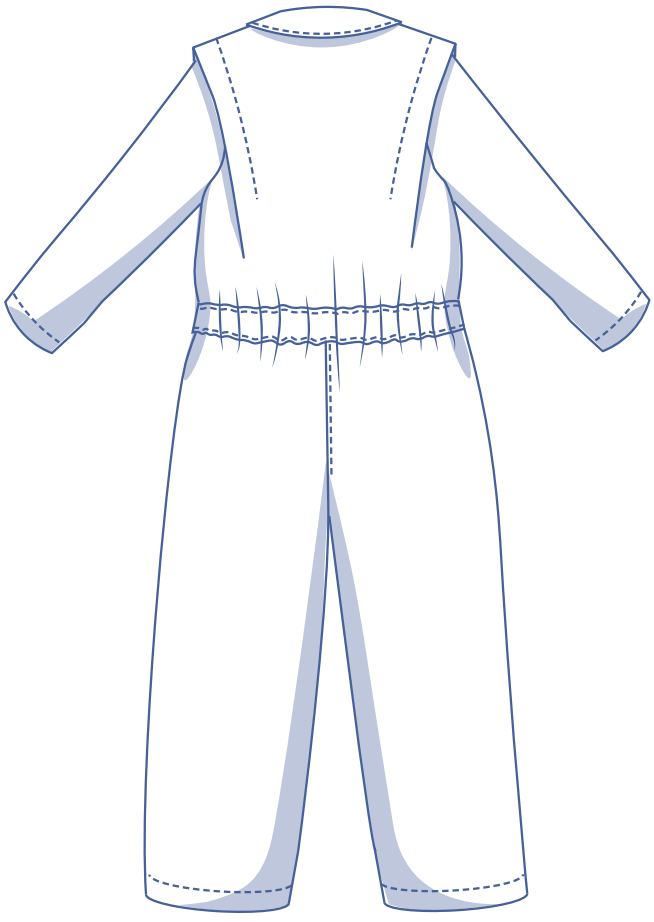

## Größentabelle (in cm)

| Größe | XS | | S | | M | | L | | XL | | XXL | | XXXL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Körperlänge | 160 | 164 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| BU (Brustumfang) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| HU (Hüftumfang) | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |

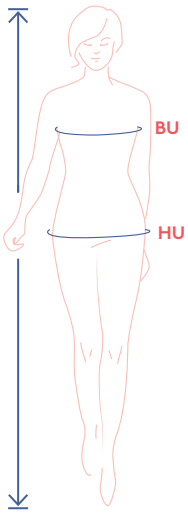


Die Größe wählst du am besten anhand des Brustumfangs. Ist dein Hüftumfang größer als der Hüftumfang in der Größentabelle? Dann prüfe in der folgenden Tabelle mit den Abmessungen für den Hüftumfang, ob die Weite ausreichend ist oder ob du diese Maße anpassen musst. Das kannst du ganz einfach machen, indem du beim Übertragen des Schnittmusters von der Linie der einen Größe zur Linie einer anderen Größe wechselst.

## Abmessungen Schnittmuster (in cm)

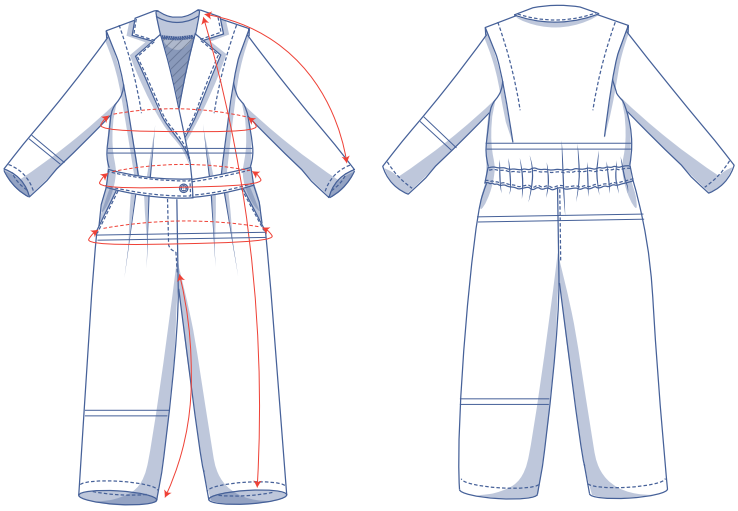

*Hier verkürzt oder verlängerst du das Schnittmuster*

Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die Abmessungen des Schnittmusters in Abhängigkeit vom verwendeten Stoff und sind als Hinweis zu verstehen. Im Hinblick auf den Tragekomfort und um einen bestimmten Schnitt zu bekommen (= einen weiten Schnitt) ist in den Breitemaßen zusätzliche Weite (zusätzlich zu den reinen Körpermaßen) berücksichtigt. Je nach gewünschtem Schnitt kannst du dich entscheiden, eventuell eine Größe kleiner oder größer als die ausgewählte Größe zu nähen.

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Das Oberteil, die Sitzhöhe, die Hosenbeine und/oder die Ärmel kannst du verlängern oder verkürzen, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um x cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.

| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 139,25 | 140,75 | 142,25 | 143,75 | 145,5 | 147,5 | 149,5 |
| Ärmellänge* | 72,25 | 72,75 | 73,5 | 74 | 74,75 | 75,5 | 76,25 |
| Brustumfang** | 88,75 | 97,25 | 105,75 | 114,25 | 125,75 | 138,25 | 151 |
| Taillenumfang mit Gummiband | 76,5 | 80,5 | 88 | 93,75 | 103,75 | 116,25 | 129 |
| Taillenumfang ohne Gummiband | 79,5 | 83,5 | 91,5 | 97,5 | 108 | 121 | 134 |
| Hüftumfang*** | 115,25 | 123 | 129 | 134,75 | 143,5 | 153,25 | 163,25 |
| innere Beinlänge | 63,25 | 63,75 | 63,75 | 64 | 64 | 64,25 | 64,75 |

** Inklusive der Schulterlänge.*

*** Ohne die Falten. Dieser Umfang ist schwer genau zu messen.*

**** Inklusive der Falten.*

### ACHTUNG

Du musst den Stoffverbrauch an diese Änderungen anpassen.

## Material

- Nähgarn
- Bügelvlies: max. 70 cm
- Nicht teilbarer Reißverschluss: 15 cm (XS - L), 18 cm (XL - XXXL)
- Knopf (Ø 2 cm): 1
- Gummiband (4 cm breit): siehe Tabelle
- Stoff: siehe Tabelle

| Gummiband | | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | cm | 38 | 40 | 44 | 47 | 51 | 58 | 64 |

| Stoff | | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoffbreite 110 cm | cm | 365 | 375 | 390 | 400 | 435 | 440 | 460 |
| Stoffbreite 140 cm | cm | 250 | 275 | 280 | 305 | 380 | 400 | 410 |

Den dazugehörenden Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.

## Stoffempfehlung

Tulia nähst du in einem eher festen Stoff mit ausreichend Gewicht. Wir haben uns für einen Baumwolltwill (mit ein bisschen Stretch) entschieden, der sich einfach in Falten legen lässt. Zu weich fallende und leichte Stoffe eignen sich weniger für diesen Jumpsuit. Tulia kannst du auch aus Popeline, Jeans oder Cordsamt nähen.

# Proud to be #Sewista



## Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest. Bei einem PDF-Schnittmuster kannst du die Vorlage sowohl mit als auch ohne Nahtzugabe ausdrucken. Mehr Infos findest du im Video.

1. oberes VT: 2x
2. oberes RT: 1x am Stoffbruch
3. VT Hose: 2x
4. RT Hose: 2x
5. Kragen: 2x am Stoffbruch
6. Ärmel: 2x
7. Bund VT: 4x
8. Bund RT: 2x am Stoffbruch
9. Taschenfutter: 2x
10. Tasche: 2x
11. Besatz VT: 2x
12. Besatz RT: 1x am Stoffbruch
13. Eingriff LVT: 1x

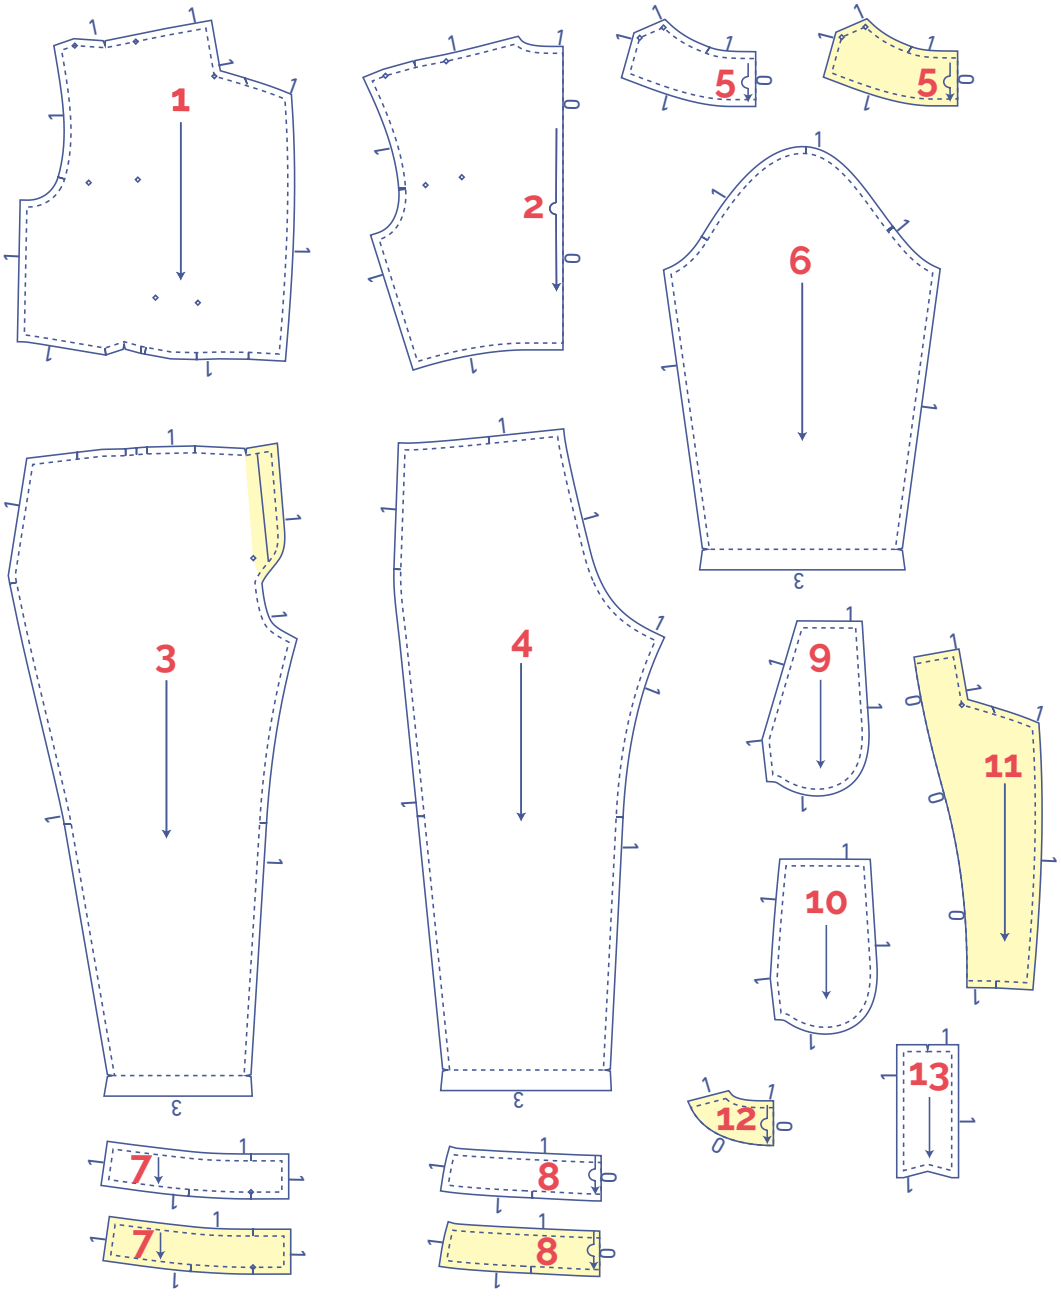


**ACHTUNG**

Die hellgelb markierten Teile werden auf der linken Stoffseite mit Bügelvlies beklebt.

| | |
|---|---|
| | Materialart |
| | Stoff |
| | Bügelvlies |

# Stoffplan für einen einfarbigen Stoff
# Stoffbreite 110 cm

## XS - L

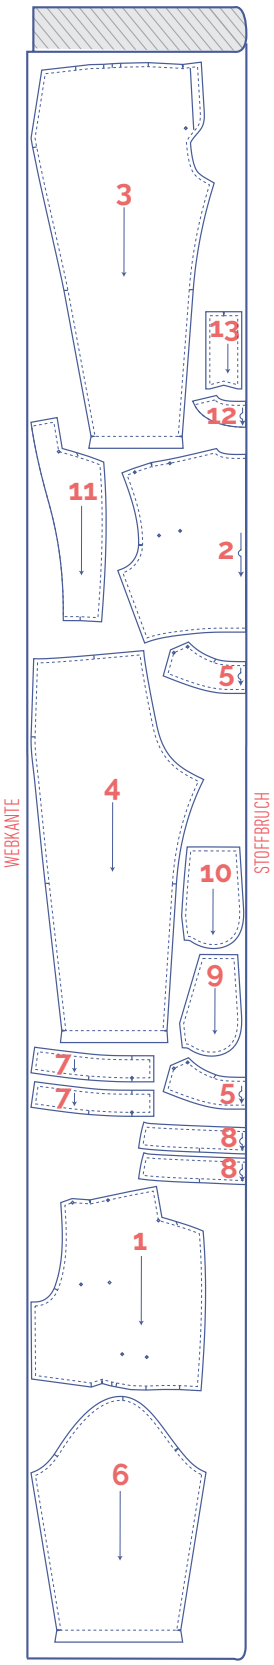


**ACHTUNG**

Das Schnittmusterteil 13 benötigst du nur einmal.

## XL - XXL

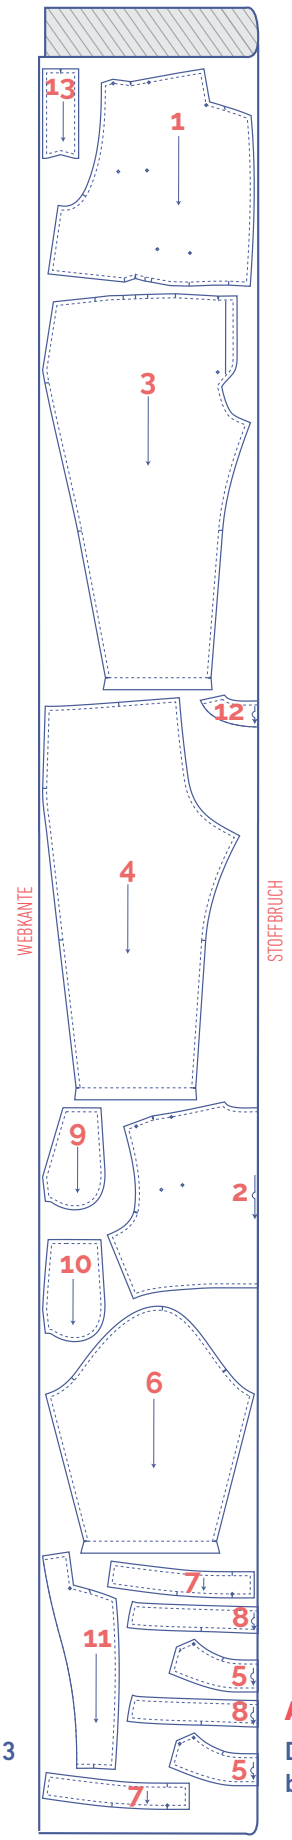


**ACHTUNG**

Das Schnittmusterteil 13 benötigst du nur einmal.

## XXXL

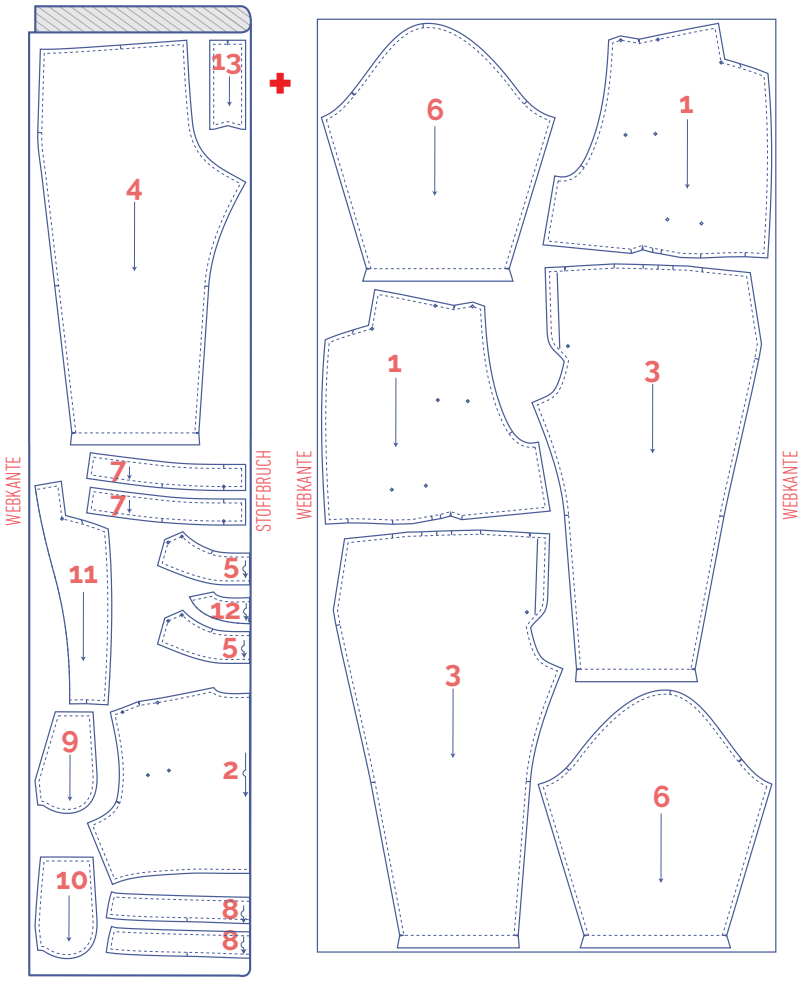


**ACHTUNG**

Das Schnittmusterteil 13 benötigst du nur einmal.

# Stoffplan für einen einfarbigen Stoff
# Stoffbreite 140 cm

## XS

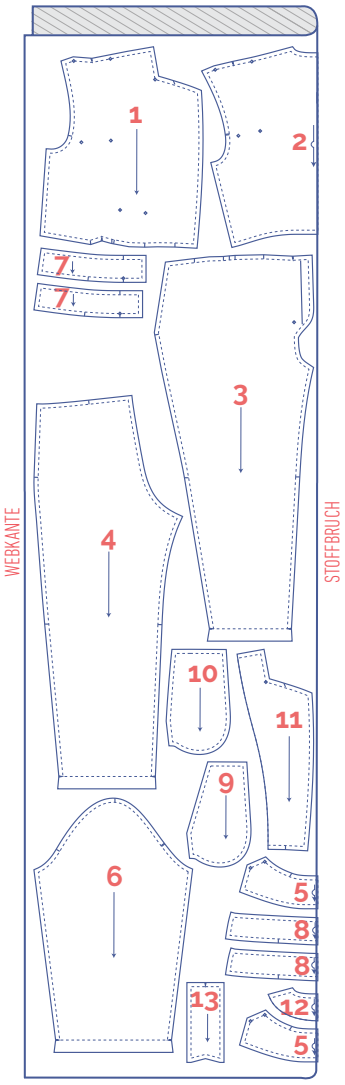


**ACHTUNG**

Das Schnittmusterteil 13 benötigst du nur einmal.

## S - L

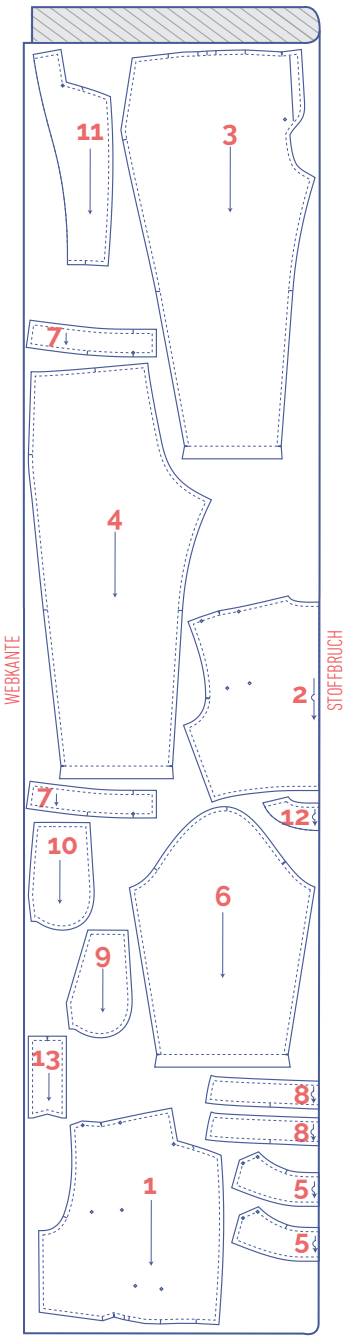


**ACHTUNG**

Das Schnittmusterteil 13 benötigst du nur einmal.

## XL - XXXL

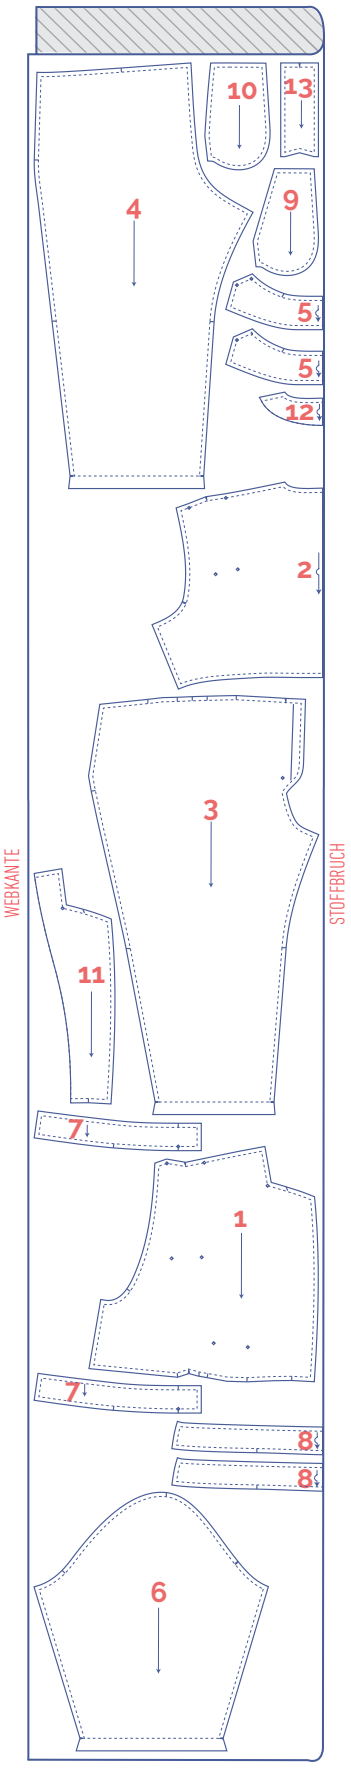


**ACHTUNG**

Das Schnittmusterteil 13 benötigst du nur einmal.

## Schnittmusterteile markieren

| | |
|---|---|
| an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden | Die folgenden Markierungen im Stoff mit einem Heftfaden anbringen |
| einzelner Einschnitt | Markierung im Stoff |
| doppelter Einschnitt | |
| v-förmiger Einschnitt | |

# Arbeitsanleitung

**Das Vorgehen beim Nähen des Kleidungsstücks wurde auf den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.**

| | |
|---|---|
| VT | Vorderteil |
| RT | Rückenteil |
| RVT | Rechtes Vorderteil |
| LVT | Linkes Vorderteil |
| VM | vordere Mitte |
| RM | rückwärtige Mitte |
| RRT | rechtes Rückenteil |
| LRT | linkes Rückenteil |
| | rechte Stoffseite |
| | linke Stoffseite |
| | Bügelvlies |
| | Gummiband |

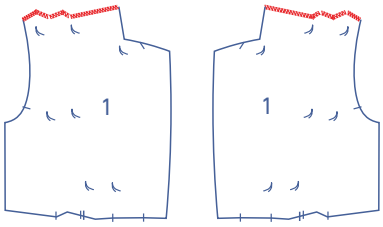





## 1

Die Schulternähte des oberen VT (1) und des oberen RT (2) mit einem Overlockstich versäubern.

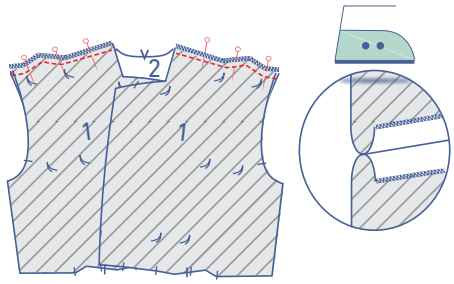


Die Schulternähte stecken und zusammennähen. Dabei folgst du jeweils der Form der Schulterlinie zwischen den Einschnitten. Die Nahtzugaben auseinander bügeln.

## 2

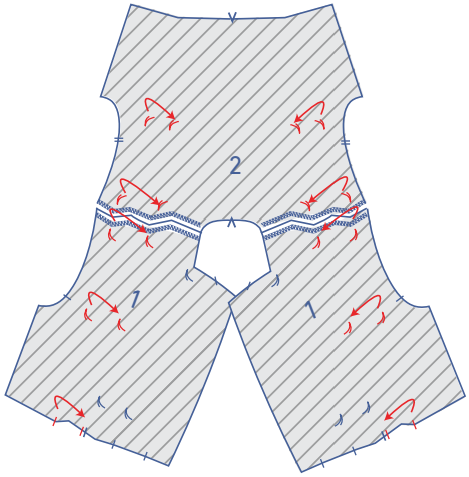


Das Oberteil mit der linken Stoffseite nach oben hinlegen. Dann bildest du die Falte, die dem Armausschnitt am nächsten liegt. Die Heftfäden im oberen VT, an den Schulternähten und im oberen RT und die Einschnitte unten im oberen VT jeweils genau aufeinanderlegen. Die linken Stoffseiten liegen aufeinander.

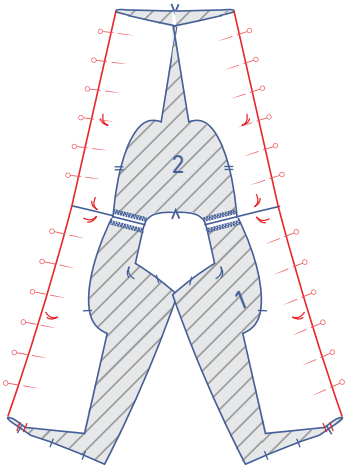


Stecken.

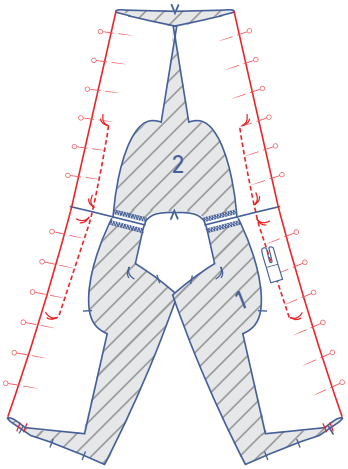


Die Falte ab den Heftfäden im oberen VT in Richtung der Heftfäden in Höhe der Schultern und der Heftfäden im oberen RT nähen.

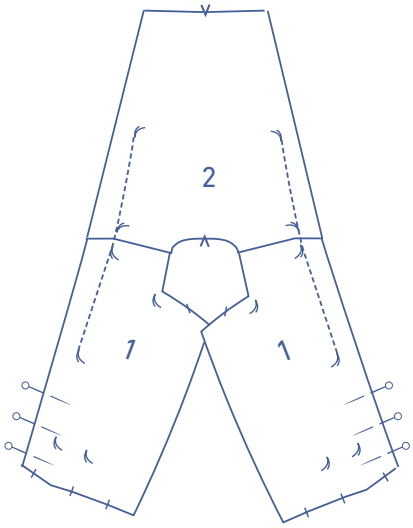


Das Oberteil umdrehen, sodass die rechte Seite oben liegt.

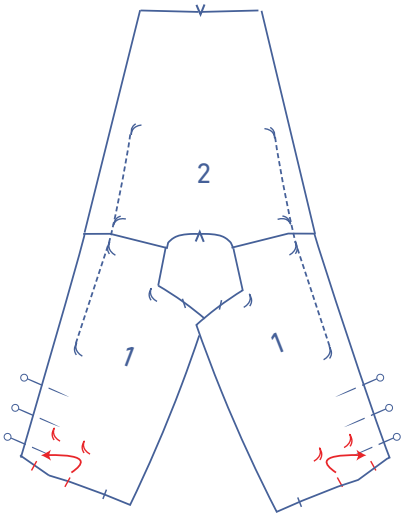


Das obere VT mit der rechten Stoffseite nach innen doppelt nehmen.

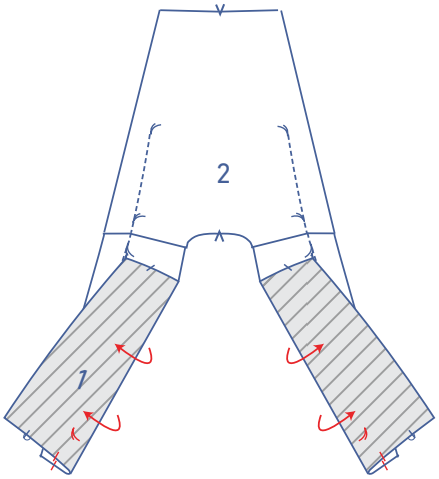


Die Heftfäden und die Einschnitte unten im oberen VT liegen genau aufeinander.

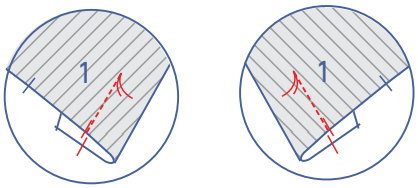


Ab dem unteren Rand des oberen VT bis zu den Heftfäden nähen.

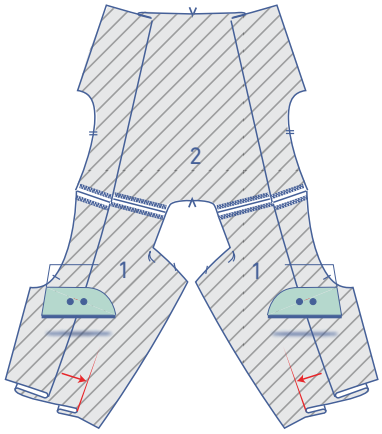


Das obere VT wieder öffnen. Die Faltenzugabe in Richtung VM bügeln.

## 3

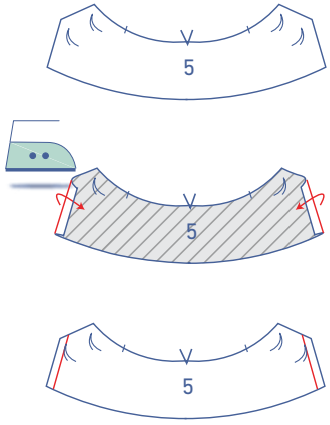


Die markierte Seite des Kragens (5) 1 cm breit umbügeln, sodass eine Umbruchlinie entsteht. Die Nahtzugabe danach wieder öffnen.

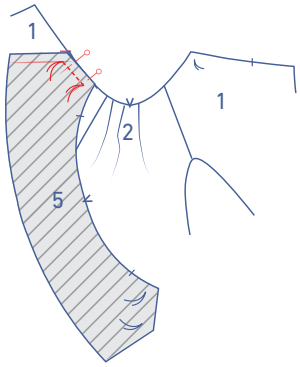


Den Kragen mit der rechten Stoffseite nach unten auf das obere VT legen. Der Rand des Kragens (mit dem umgebügelten Rand) liegt am schrägen Einschnitt. Ab der gebügelten Umbruchlinie genau bis zum Heftfaden in der Ecke nähen.

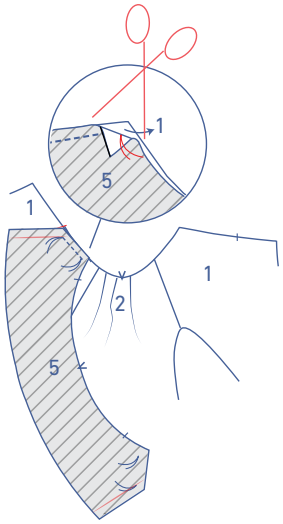


Beim Heftfaden lässt du die Nadel im Stoff stecken und hebst den Nähfuß an, klappe die Ecke des Kragens um und schneide in die Nahtzugabe des oberen Vorderteils bis kurz vor die Nadel.

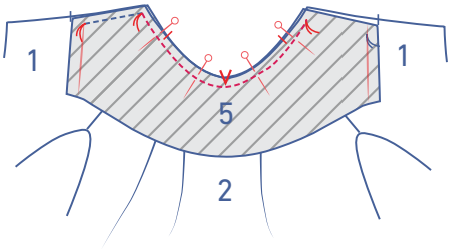


Das Arbeitsstück drehen, sodass du den Kragen an die Halslinie des Arbeitsstückes nähen kannst, dann den Nähfuß absenken. Bis zum nächsten Heftfaden in der Ecke annähen. Achte darauf, dass die Einschnitte im Kragen auf den Schulternähten liegen und die v-förmigen Einschnitte, welche die Mitte des Kragens und die RM des oberen RT markieren, übereinanderliegen.

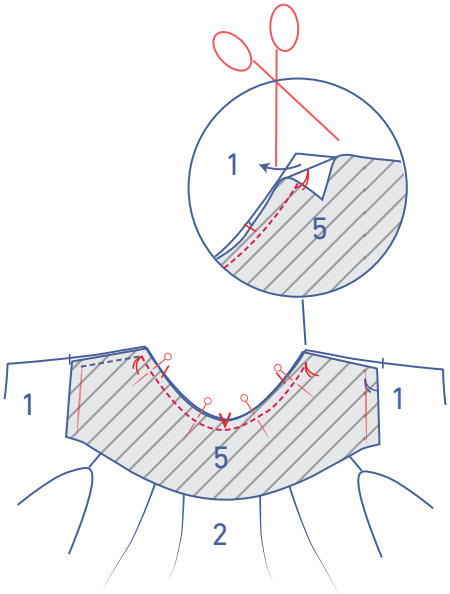


In der Ecke lässt du die Nadel auf dem niedrigsten Stand stehen, dann den Nähfuß anheben, die Ecke oder Spitze des Kragens anheben und die Nahtzugabe des oberen VT bis kurz vor die Nadel einschneiden.

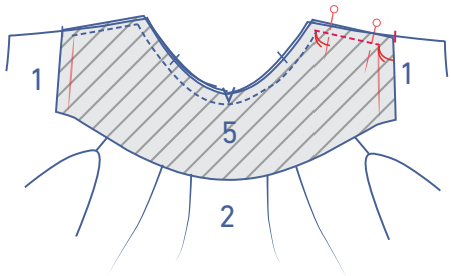


Das Arbeitsstück drehen, sodass du die letzte Seite des Kragens nähen kannst. Den Nähfuß senken und bis zur gebügelten Umbruchlinie nähen.

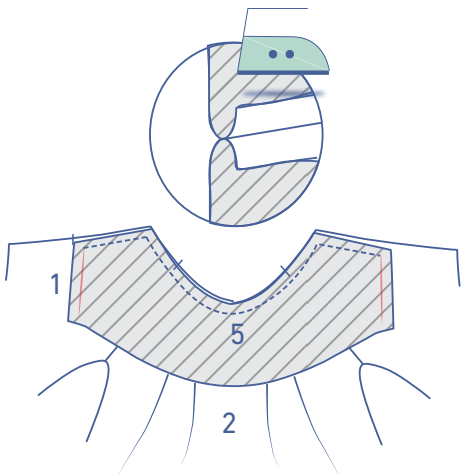


Die Naht jeweils sorgfältig auseinander bügeln und die überflüssige Nahtzugabe einkürzen.

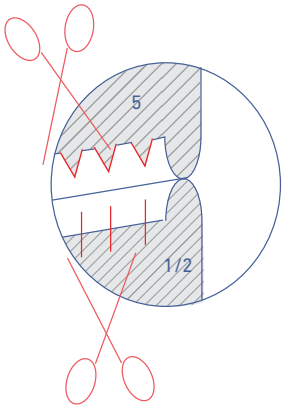


Beide Nahtzugaben kurz einschneiden, sodass sich die Naht nirgendwo verzieht.

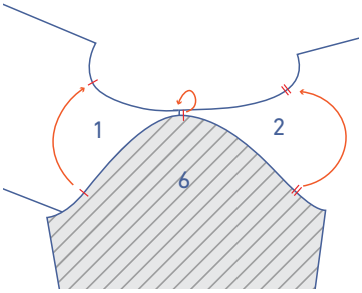


## 4

Den oberen Rand des Ärmels (6) an den Armausschnitt stecken, die übereinstimmenden Markierungen liegen aufeinander. Der einzelne Einschnitt des Ärmels liegt auf dem einzelnen im Vorderteil, der doppelte Einschnitt auf dem doppelten im Rückenteil. Der oberste einzelne Einschnitt im Ärmel liegt auf der Schulternaht.

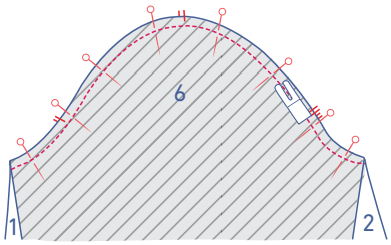


Annähen.

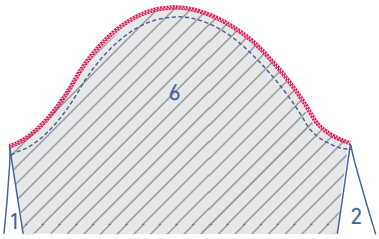


Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

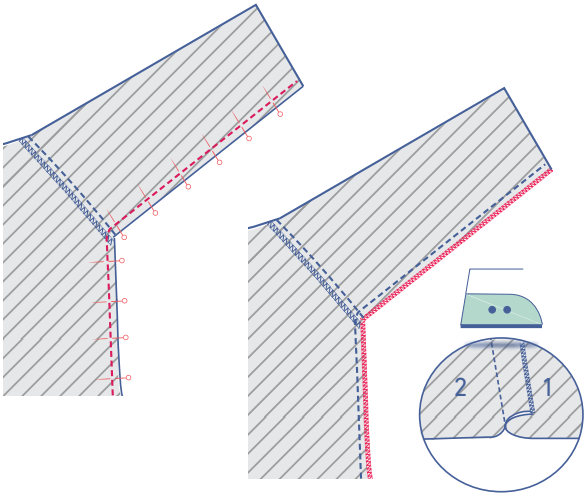


Die Ärmel doppelt nehmen und die Seitennähte des oberen VT und des oberen RT jeweils aufeinanderlegen. Stecken und nähen.

Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern.
Die Nahtzugabe in Richtung des VT bügeln.

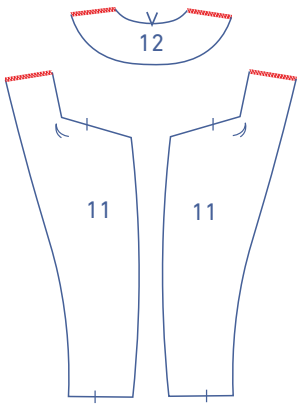


## 5

Die Schulternähte des Besatzes VT (11) und des Besatzes RT (12) mit einem Overlockstich versäubern.

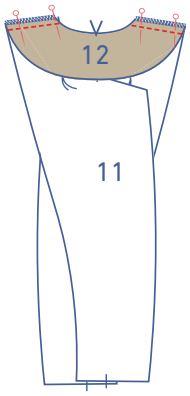


Die Schulternähte stecken und zusammennähen.

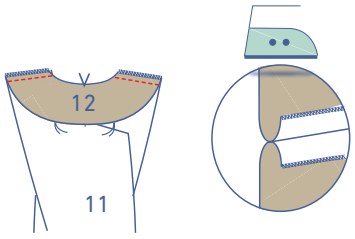


Die Nahtzugaben auseinander bügeln. Die Nahtzugabe an den Enden einkürzen, um unnötige dicke Stellen zu vermeiden.

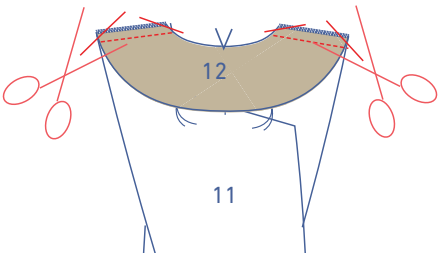


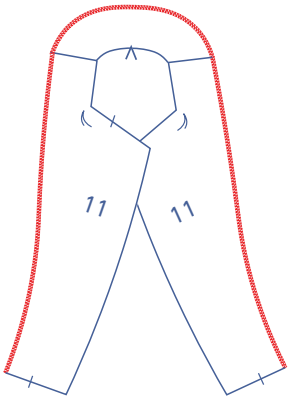


Die markierten Seiten des Besatzes mit einem Overlockstich versäubern.

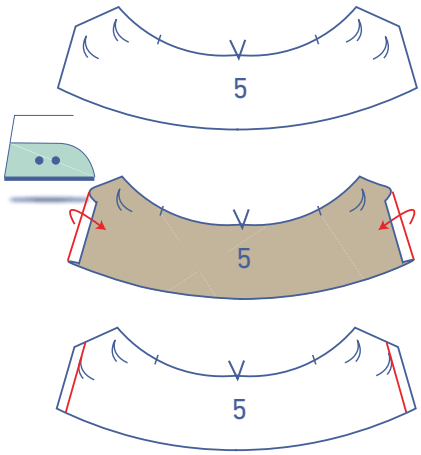


Die markierte Seite des anderen Kragenteils 1 cm breit auf die linke Stoffseite bügeln, um eine Umbruchlinie zu bekommen. Danach wieder öffnen.

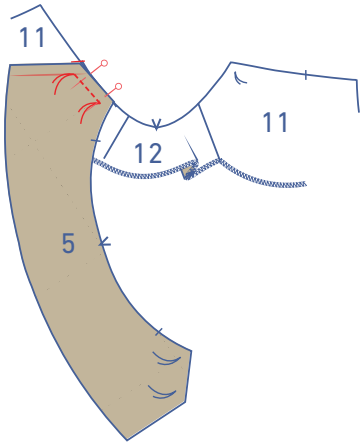


Den Kragen mit der rechten Stoffseite nach unten auf den Besatz legen. Der Rand des Kragens (mit dem umgebügelten Rand) liegt am schrägen Einschnitt. Ab der gebügelten Umbruchlinie genau bis zum Heftfaden in der Ecke nähen.

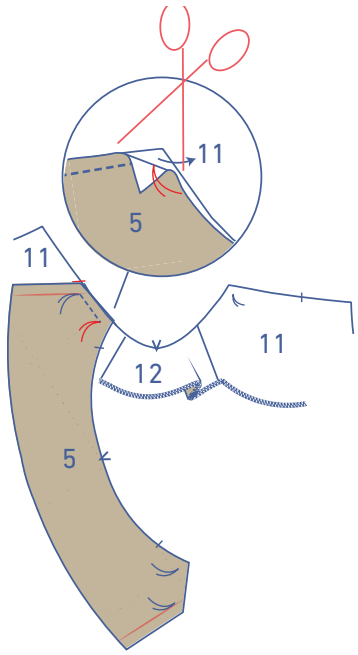


An dieser Stelle lässt du die Nadel auf dem niedrigsten Stand stehen, dann den Nähfuß anheben, die Ecke/Spitze des Kragens anheben und die Nahtzugabe des Besatzes bis kurz vor die Nadel einschneiden.

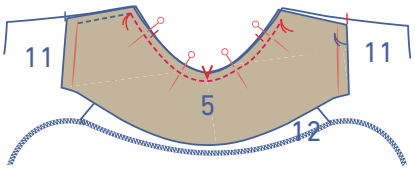


Das Arbeitsstück drehen, sodass du den Kragen an die Halslinie des Besatzes nähen kannst, dann den Nähfuß absenken. Bis zum nächsten Heftfaden in der Ecke annähen. Achte darauf, dass die Einschnitte im Kragen auf den Schulternähten liegen und die v-förmigen Einschnitte, welche die Mitte des Kragens und die RM des Besatzes markieren, übereinanderliegen.

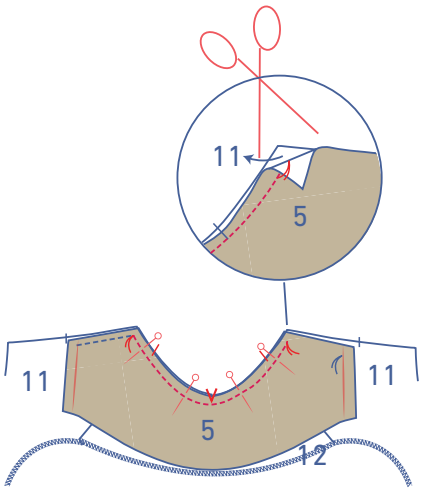


In der Ecke lässt du die Nadel auf dem niedrigsten Stand stehen, dann den Nähfuß anheben, die Ecke oder Spitze des Kragens anheben und die Nahtzugabe des Besatzes bis kurz vor die Nadel einschneiden.

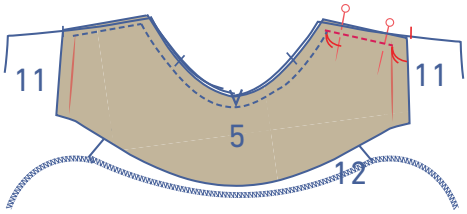


Das Arbeitsstück drehen, sodass du die letzte Seite des Kragens nähen kannst. Den Nähfuß senken und genau bis zum Heftfaden annähen.

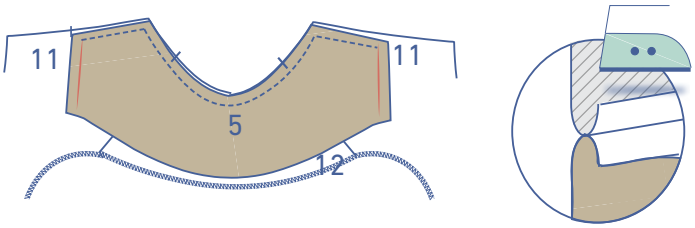


Die Naht jeweils sorgfältig auseinander bügeln und die überflüssige Nahtzugabe einkürzen.

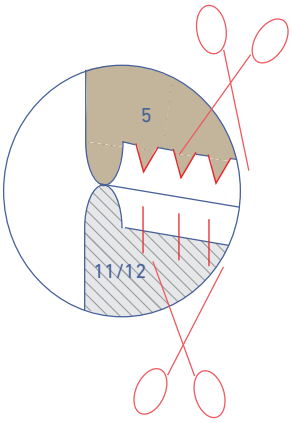


Beide Nahtzugaben kurz einschneiden, sodass sich die Naht nirgendwo verzieht.

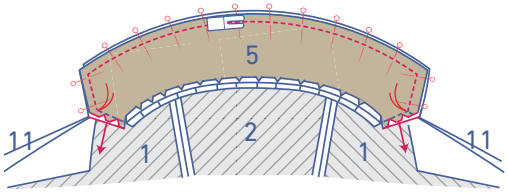


Die Kragenteile stecken und zusammennähen. Dabei genau ab und bis zum Heftfaden nähen. Dazu legst du die Nahtzugaben des Revers zur Seite.

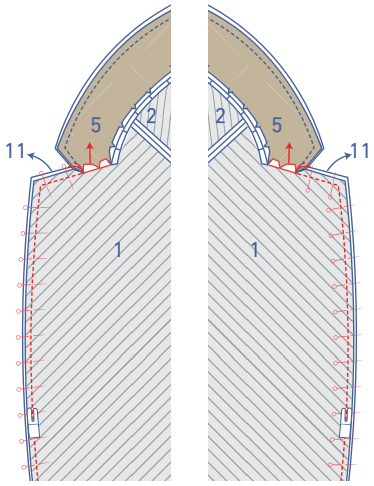


Dann das Revers und die VM-Linien stecken und nähen. Du fängst dabei am Heftfaden an und nähst bis zum unteren Rand des oberen VT. Die Nahtzugabe des Kragens zur Seite legen, sodass du genau ab dem Heftfaden anfangen kannst zu nähen.

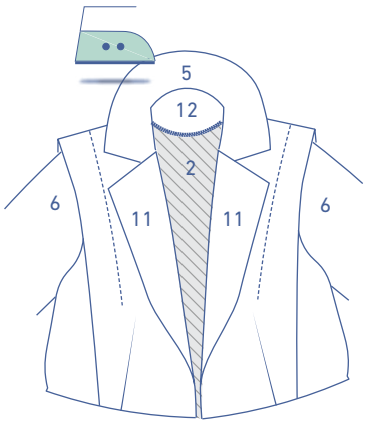


Wenden. Die Ecken sorgfältig ausarbeiten. Den Kragen und das Revers sorgfältig bügeln.

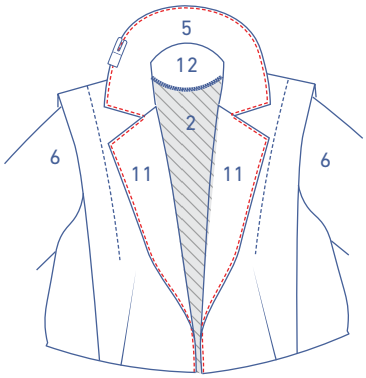


Direkt am Rand des Kragens und des Revers entlang eine Ziernaht steppen.




## 6

Die Falten in den Teilen für das VT der Hose (3) bildest du, indem du die Einschnitte jeweils in der markierten Richtung aufeinanderlegst. Die Faltenzugabe senkrecht über eine Länge von etwa 3 cm annähen.

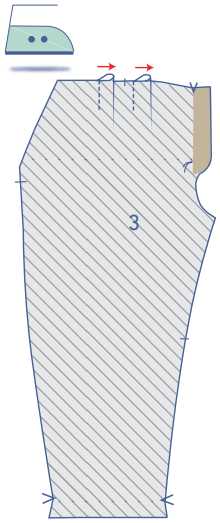


Die Faltenzugabe in Richtung VM falten.



Am Rand des Stoffes feststecken und annähen, sodass sich die Faltenzugabe nicht verschiebt.

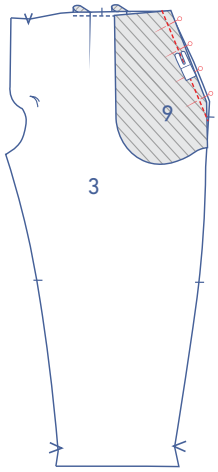


Den schrägen Rand des Taschenfutters (9) an den schrägen Rand des VT der Hose stecken und annähen.




Das Taschenfutter vollständig auf die linke Stoffseite der Hose bügeln.






Eine Ziernaht direkt am Rand entlang steppen.

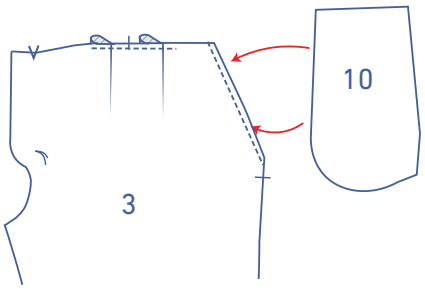


Das Teil für die Tasche (10) unter die Hose legen.



Das Hosenbein zur Seite oder nach oben legen und die Ränder der Taschenteile zusammennähen.

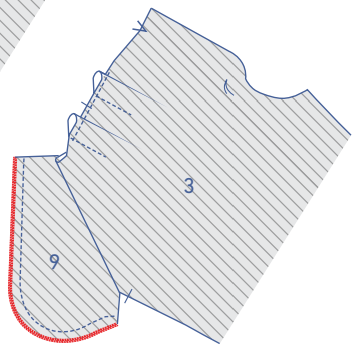


Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern.




Das Hosenbein wieder nach unten/zur Seite schlagen. Die Taschenteile am Rand entlang an die Hose nähen.

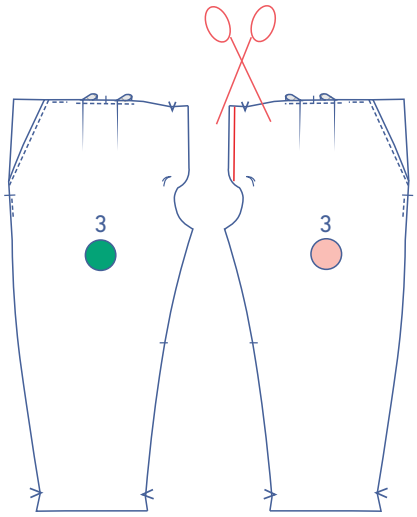


## 7

Den Eingriff des LVT an der markierten Linie wegschneiden.

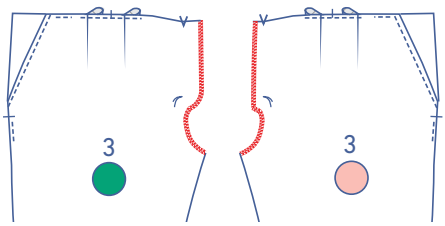


Die VM-Naht mit einem Overlockstich versäubern.




RVT und LVT stecken und ab dem Heftfaden zusammennähen. Achte darauf, dass die v-förmigen Einschnitte der VM gut aufeinanderliegen. Der Eingriff des RVT ragt über das LVT hinaus.

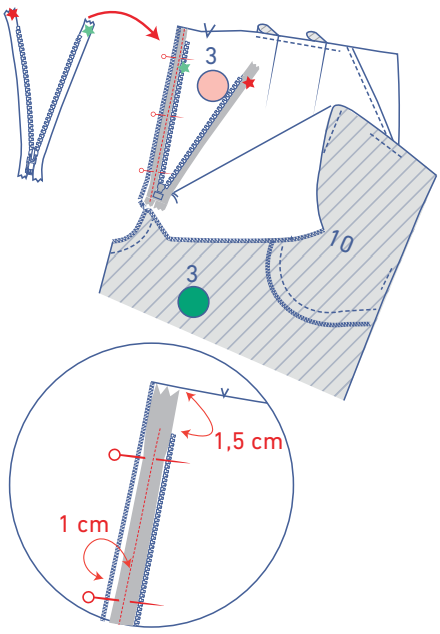


Den Reißverschluss zunächst mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Den Reißverschluss öffnen und das mit einem grünen Sternchen gekennzeichnete Reißverschlussband nach rechts auf das LVT schlagen. Der Rand des Reißverschlussbands liegt neben dem versäuberten Rand. Die Reißverschlusszähne beginnen 1,5 cm unterhalb des oberen Randes. Stecken und 1 cm von der VM-Naht (= der Mitte des Reißverschlussbandes) entfernt annähen.

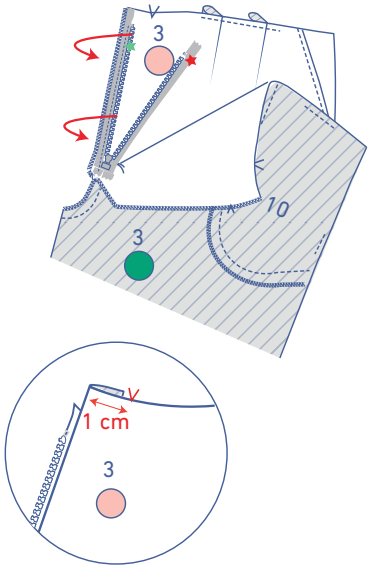


Das Reißverschlussband zurück nach links schlagen.

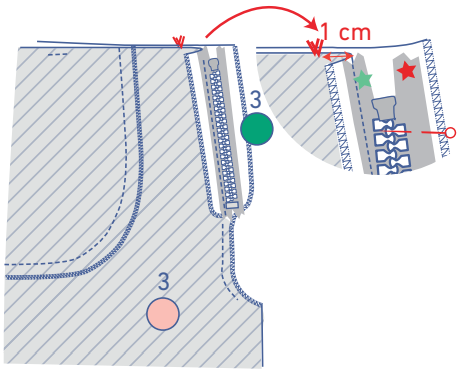


Den Reißverschluss schließen und beide Vorderteile rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die v-förmigen Einschnitte für die VM liegen genau aufeinander. Beide Teile VT sorgfältig flach drücken.

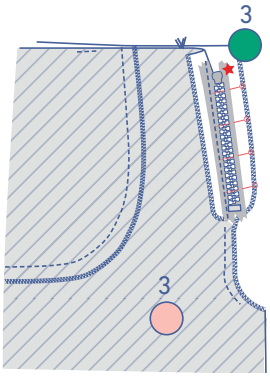


Das mit einem roten Sternchen markierte Reißverschluss-band an den angeschnittenen Eingriff des RVT stecken.




Den Reißverschluss öffnen und mit dem Reißverschlussfuß annähen. Den Reißverschluss danach wieder schließen.

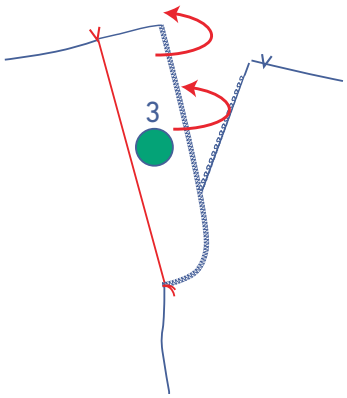


Den angeschnittenen Eingriff des RVT am v-förmigen Einschnitt umfalten.

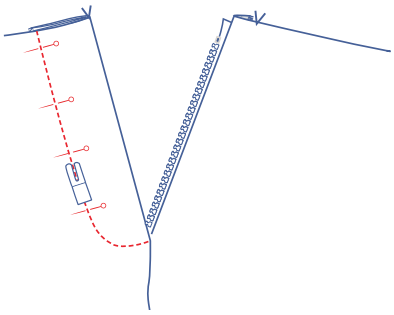

Stecken und auf der rechten Stoffseite und am Rand des Eingriffs entlang eine Ziernaht durch alle Stoffschichten hindurch steppen.




Den Eingriff LVT (13) an der Stelle der Einschnitte doppelt nehmen, die rechte Stoffseite liegt innen.




Die schräge Seite am unteren Rand stecken und nähen. Die Nahtzugabe in der Ecke einkürzen und wenden.

Die Schnittränder an den Seiten mit einem Overlockstich versäubern.

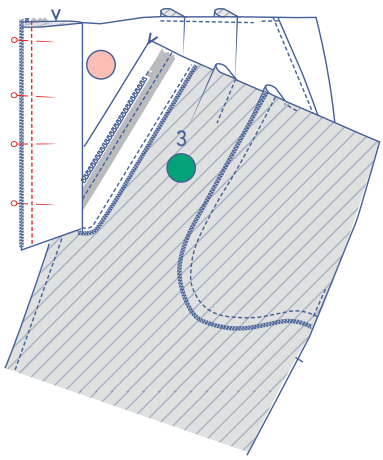


Den Eingriff an die Nahtzugabe des LVT und des Reißverschlusses stecken und nähen.



Den Eingriff zur Seite schlagen und den Reißverschluss schließen. Den Teil des Eingriffs am RVT und den Teil des Eingriffs am LVT unten mit einigen Stichen zusammennähen.

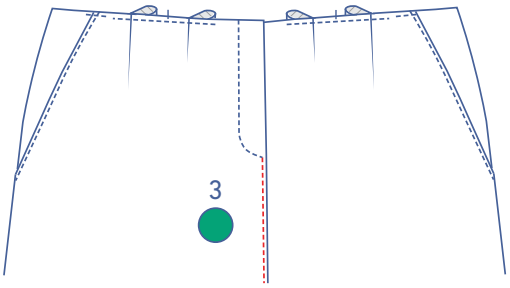


Die Nahtzugabe der Sitznaht in Richtung des RVT bügeln. Auf dem RVT neben der Naht eine doppelte Ziernaht steppen.

## 8




Die Sitznaht beider Teile des RT Hose (4) stecken und zusammennähen.




Die Schnittränder zusammen versäubern.

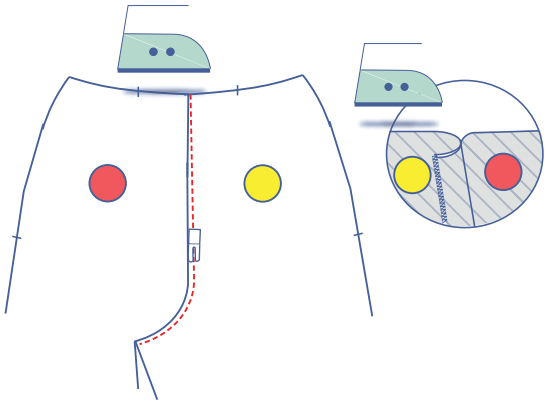

Die Nahtzugabe in Richtung des RRT bügeln. Auf dem RRT direkt neben der Naht eine Ziernaht steppen.

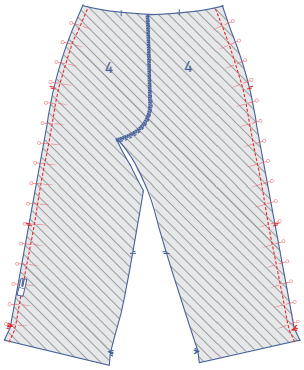


## 9

Die Seitennähte stecken und nähen.

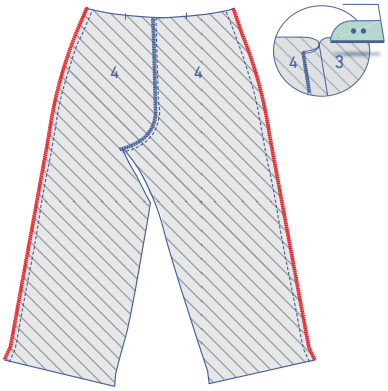


Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern. Die Nahtzugabe in Richtung RT bügeln.

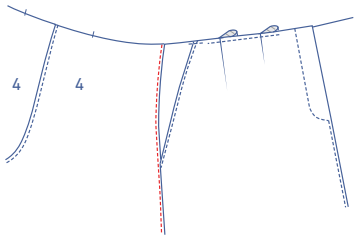


Auf dem RT direkt neben der Naht bis zum unteren Rand der Tasche eine Ziernaht steppen. Du kannst die Taschenteile fühlen, wenn du darüber nähst.

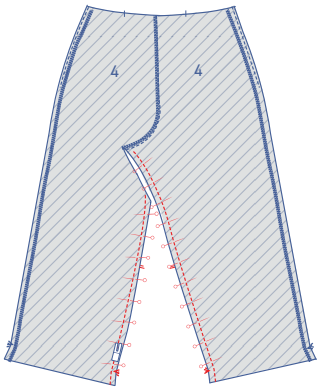


Die inneren Beinnähte stecken und nähen.

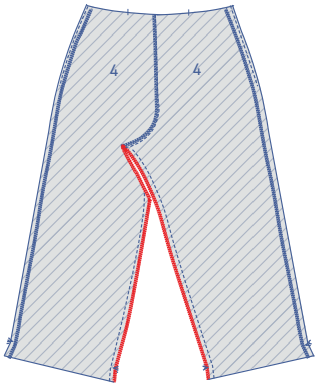


Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

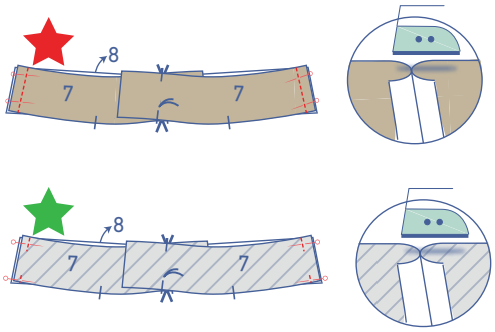


## 10

Die Seitennähte der beklebten Teile des Bunds VT (7) und des Bunds RT (8) stecken und zusammennähen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln. Diesen Teil des Bunds markieren wir im Folgenden mit einem roten Sternchen.

ANMERKUNG: Diesen Vorgang wiederholen für die nicht beklebten Teile des Bunds, aber jeweils eine 3 cm breite Öffnung in den Seitennähten lassen, um später das Gummiband hindurchziehen zu können. Diesen Bund markieren wir mit einem grünen Sternchen.

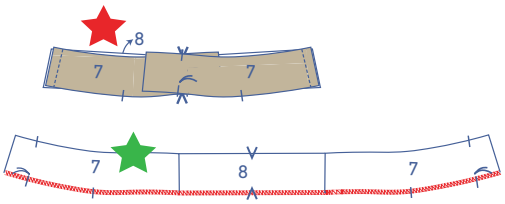


Den unteren Rand des mit einem grünen Sternchen markierten Bunds mit einem Overlockstich versäubern.

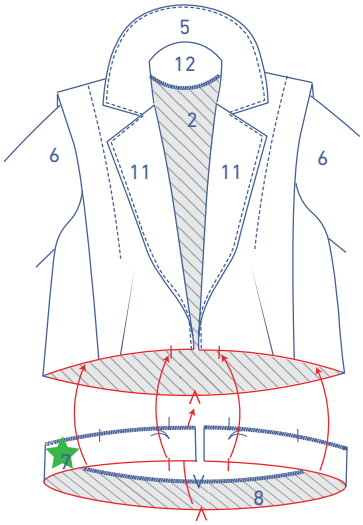


Den oberen Rand des mit dem grünen Sternchen markierten Bunds auf der linken Stoffseite an den unteren Rand des oberen VT legen.




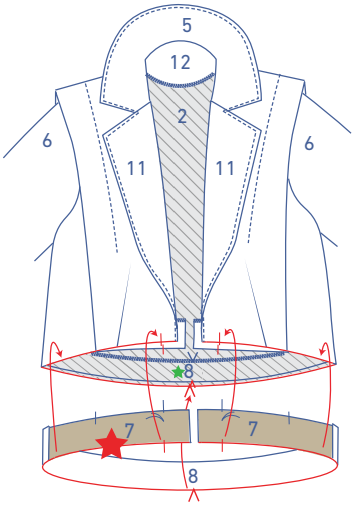


Den Bund (markiert mit einem roten Sternchen) über das Oberteil schieben.

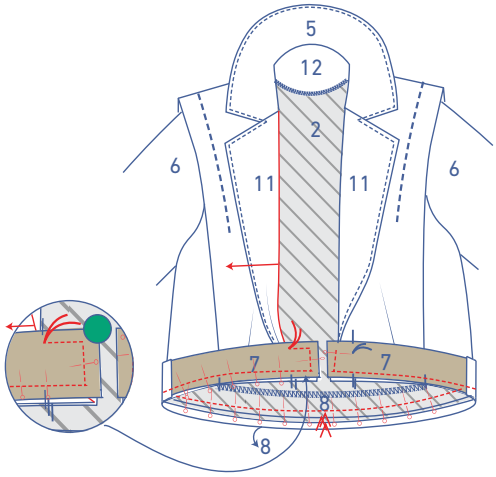


Die Teile zusammennähen und dabei auch jeweils die schmale Seite an die VM nähen. Am RVT nähst du das waagerechte Stück des Bunds bis zum Heftfaden. Dazu legst du das Oberteil zur Seite.



Am RVT die Nahtzugabe des Bunds einschneiden.




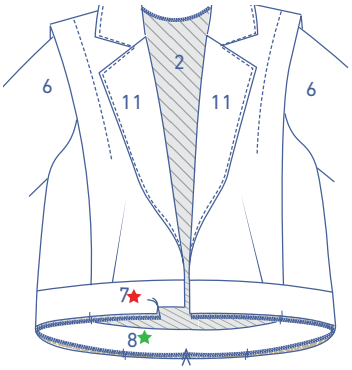


Die Teile des Bunds nach unten falten.Die Ecke und den Bund wenden.

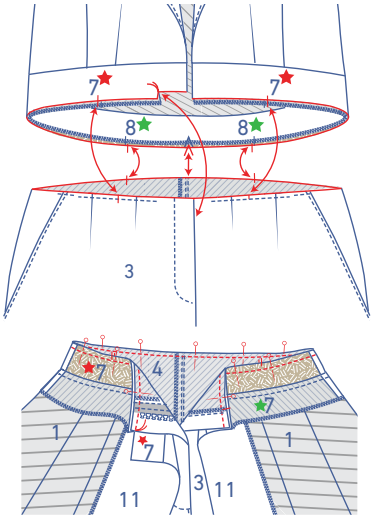


Den nicht versäuberten Rand des Bunds an die Hose stecken.

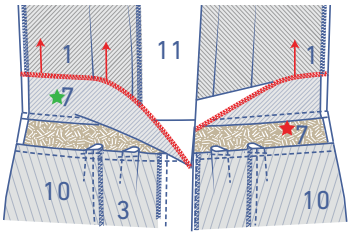


Den Bund + das Oberteil erst ganz nach oben falten. Die Nahtzugabe der Ansatznaht ( Bund + Hose) nach oben bügeln.

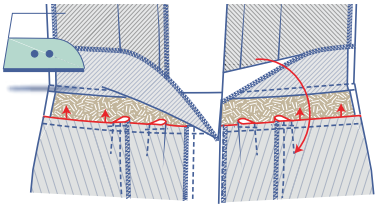

Den versäuberten Bund zurück nach unten falten.

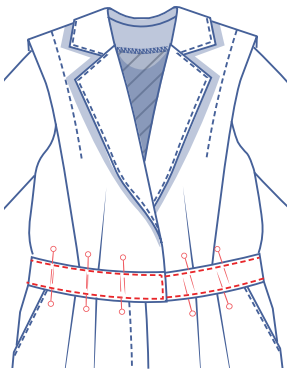

Die Teile des Bunds sorgfältig stecken. Rund um den Bund eine Ziernaht am Rand entlang steppen.



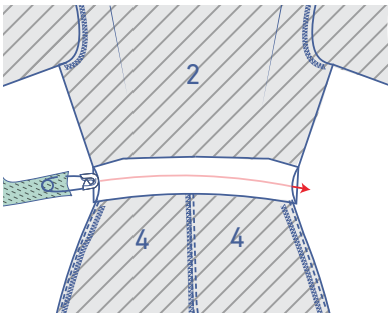


Das Gummiband durch die Öffnungen zwischen den Bundteilen ziehen.

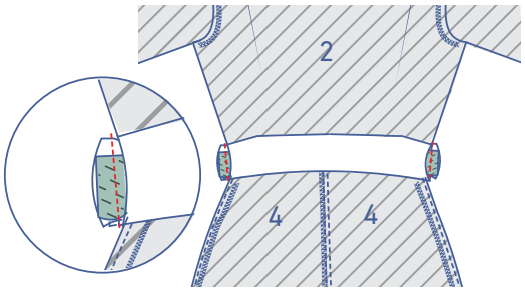


Die Enden des Gummibands an die auseinander gebügelte Nahtzugabe nähen.

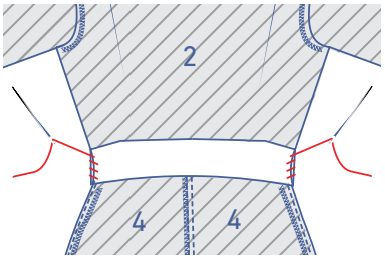


Die Öffnungen zunähen.

## 11

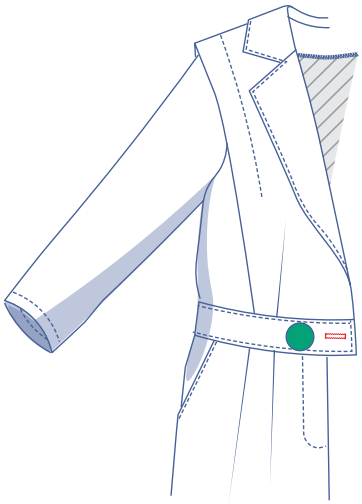

Du nähst ein waagerechtes Knopfloch in den Bund des RVT mittig 1 cm vom Rand entfernt.

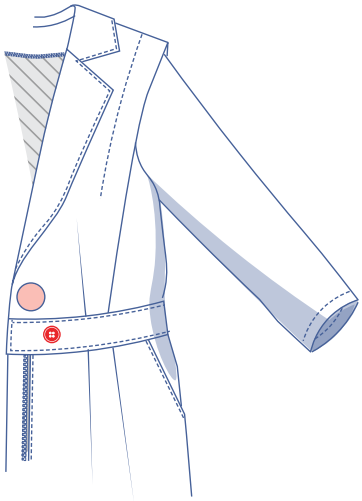

Passend zur Stelle des Knopflochs nähst du einen Knopf an das LVT.




## 12

Die Nahtzugabe der Hosenbeine und der Ärmel an den v-förmigen Einschnitten umbügeln.

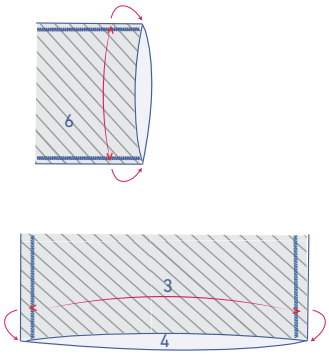


Dann zurück nach unten falten.

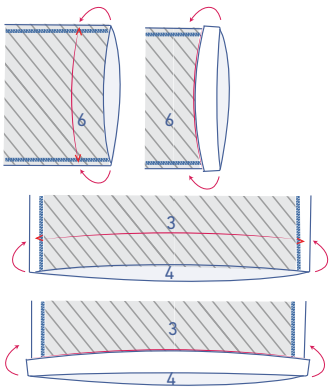


Den Schnittrand an die gebügelte Umbruchlinie legen und noch einmal falten.




Die Saumzugabe am Rand entlang annähen.