

Marion by Fibre ⚡ood



Marion by Fibre ood



XS - XXXL


Du mixt einen Hauch Bohemian-Stil mit einer ordentlichen Dosis Romantik und etwas Western-Vibes und du bekommst dieses trendige Präriekleid. Marion hat Raglanärmel, einen Rundhalsausschnitt, gekräuselte Streifen, ein Gummiband am Handgelenk und in der Taille sowie ein Schleifenband. Du trägst es mit einem Gürtel oder locker. Lieber kein Gummiband am Handgelenk? Dann lass den untersten Streifen weg und versäubere den Ärmelsaum. Noch eine schöne Variante: Wenn du den untersten Streifen weglässt, dann machst du aus Marion im Handumdrehen ein Top.




Größentabelle (in cm)

Größe	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Körperlänge	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
BU (Brustumfang)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
HU (Hüftumfang)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140	145

Die Größe wählst du am besten anhand des **Brustumfangs**. Ist der Hüftumfang größer als der aus der Maßtabelle, dann schau in der folgenden Tabelle mit den Abmessungen beim Hüftumfang nach, um zu prüfen, ob die Weite ausreichend ist oder ob du diese Größe anpassen musst. Das machst du ganz einfach, indem du beim Übertragen des Schnittmusters von der Linie der einen Größe zur Linie einer anderen Größe übergehst.

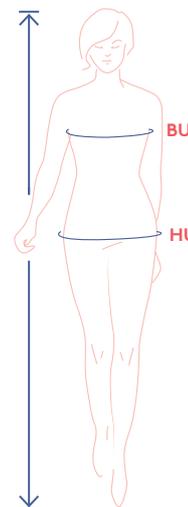

Abmessungen Schnittmuster (in cm)

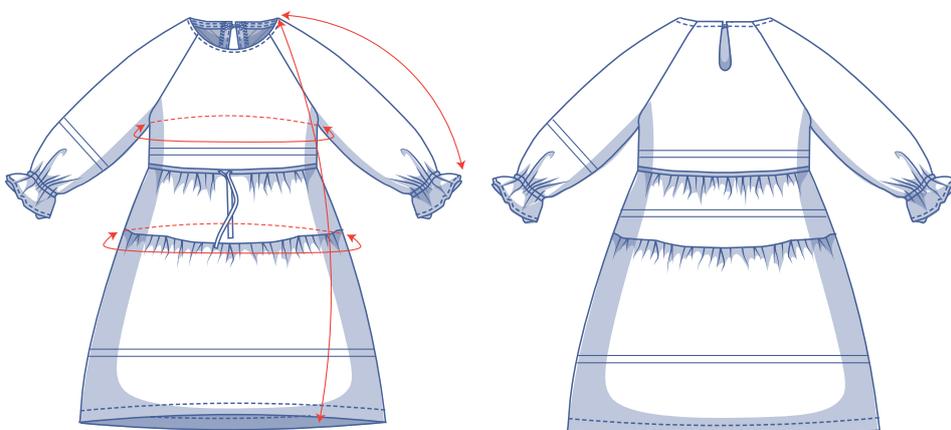

— Hier verkürzt oder verlängerst du das Schnittmuster

Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die Abmessungen des Schnittmusters in Abhängigkeit vom verwendeten Stoff und sind als Hinweis zu verstehen. Im Hinblick auf den Tragekomfort und um einen bestimmten Schnitt zu bekommen (= **weiter Schnitt**) ist in den Breitemaßen zusätzliche Weite (zusätzlich zu den reinen Körpermaßen) berücksichtigt. Je nach gewünschtem Schnitt kannst du dich entscheiden, eventuell eine Größe kleiner oder größer als die ausgewählte Größe zu nähen.

Größe	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Länge	114	115	116	116,75	119,5	120,75	122,25
Ärmellänge*	63,25	64,75	66,5	68	69,5	71,25	72,75
Brustumfang	86,5	94,5	102,5	110,5	120,5	132,5	144,5
Hüftumfang**	117,25	127,5	138	148,75	162	177,5	193,25

* Inklusive Schulterlänge und Volant.

** Inklusive Kräuselzugabe.

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Das Kleid und/oder die Ärmel kannst du **verlängern** oder **verkürzen**, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um X cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.



ACHTUNG

Du musst den Stoffverbrauch an diese Änderungen anpassen.

Material



- Nähgarn
- Bügeleinlage: max. 20 cm
- Haken und Öse: 1
- Stoff: siehe Tabelle
- Gummiband (0,5 cm breit): siehe Tabelle

Stoff		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stoffbreite 110 cm	cm	325	335	345	355	370	415	450
Stoffbreite 140 cm	cm	270	285	285	310	330	340	350

Den dazugehörigen Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.


Gummiband		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Ärmellänge (x2)	cm	24	25	26	27	28	29	30
Tailenlänge	cm	69	73	81	87	97,5	110,5	123,5
Gesamtlänge	cm	117	123	133	141	153,5	168,5	183,5

Stoffempfehlung



In Bezug auf die Stoffwahl hast du bei Marion unendliche Möglichkeiten. Zum Beispiel Tencel, Popeline, Chambray, Leinen und wattierter Stoff, Viscose (-Crêpe), Musselin, Broderie Anglaise ...

Proud to be #Sewista




Schnittmustererteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmustererteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest. Bei einem PDF-Schnittmuster kannst du die Vorlage sowohl mit als auch ohne Nahtzugabe ausdrucken. Mehr Infos findest du im [Video](#).

ACHTUNG

Die hellgelb markierten Teile werden auf der linken Stoffseite mit Bügelvlies beklebt.

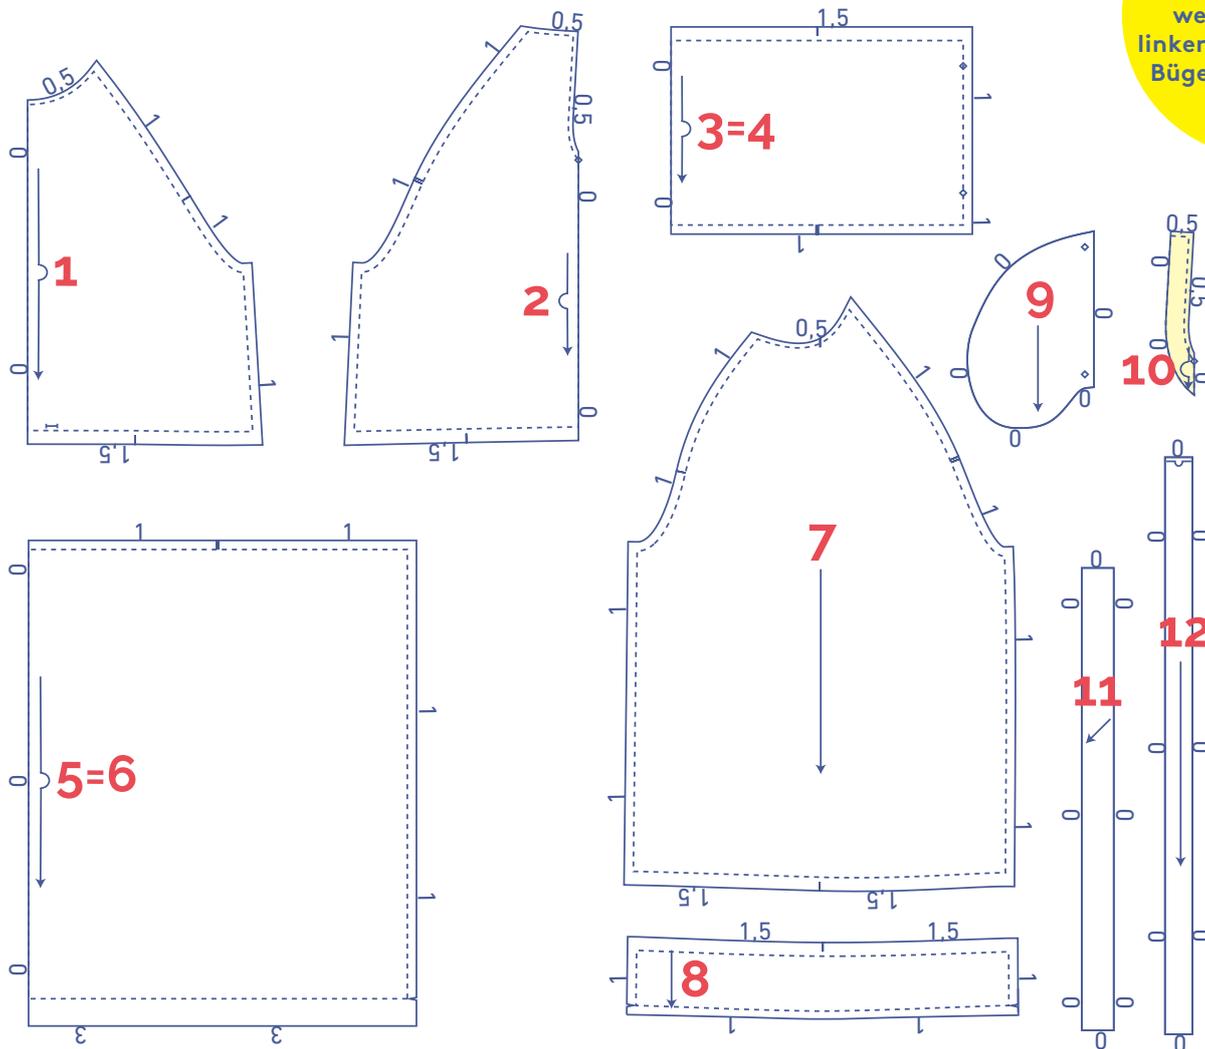

1. oberes VT: 1x am Stoffbruch
2. oberes RT: 1x am Stoffbruch
3. VT Rock oberster Streifen: 1x am Stoffbruch
4. RT Rock oberster Streifen: 1x am Stoffbruch
5. VT Rock unterster Streifen: 1x am Stoffbruch
6. RT Rock unterster Streifen: 1x am Stoffbruch
7. Ärmel: 2x
8. Volant: 2x
9. Tasche: 4x
10. Besatz RT: 1x am Stoffbruch
11. Schrägband Hals: 1x
12. Bindegürtel: 1x am Stoffbruch

ACHTUNG

Die Schnittteile '3 und 4' und '5 und 6' sind jeweils dieselben Schnittteile.



	Materialart
	Stoff
	Bügelvlies

Stoffplan für einen einfarbigen Stoff


Stoffbreite 110 cm

XS - XL

XXL - XXXL

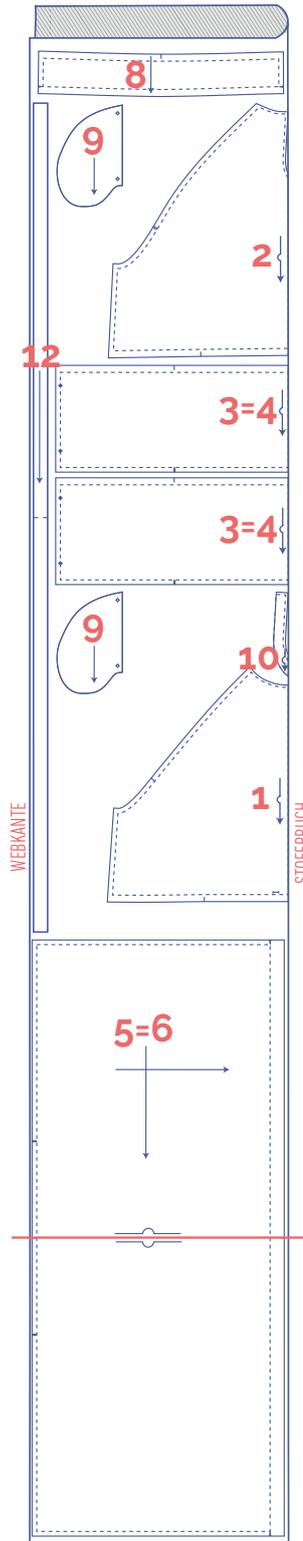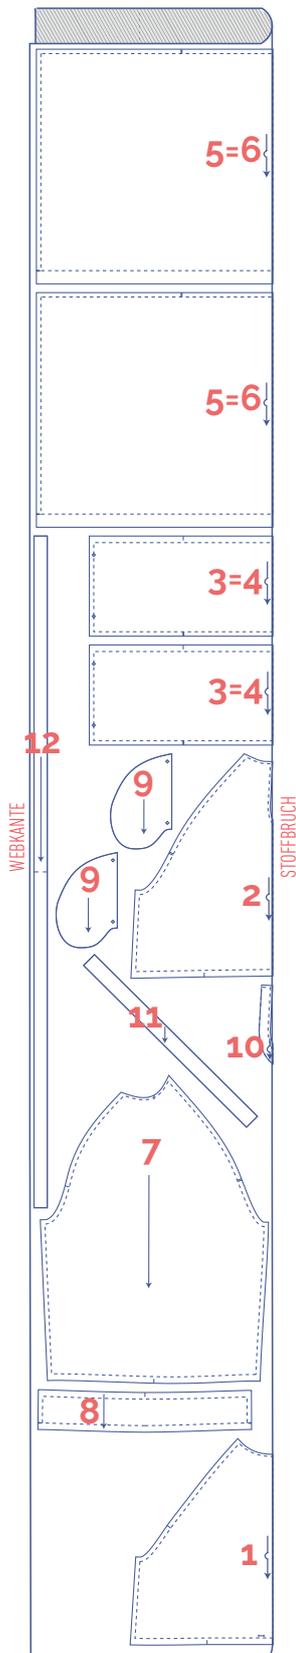

+

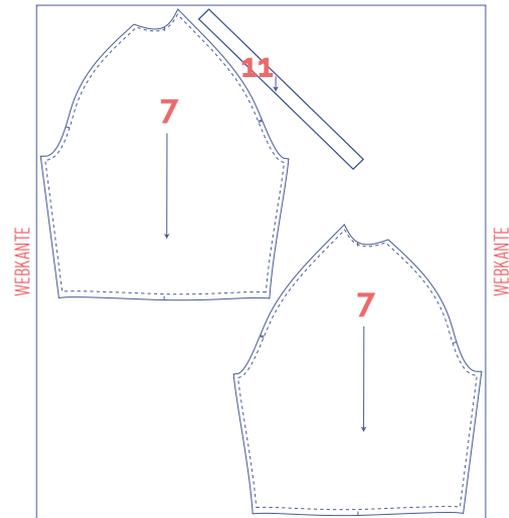

ACHTUNG

Das Schnittmusterstück 11 benötigt du nur einmal.

ACHTUNG


Das Schnittmusterstück 11 benötigt du nur einmal.

Stoffplan für einen einfarbigen Stoff

Stoffbreite 140 cm


XS - L

XL - XXXL

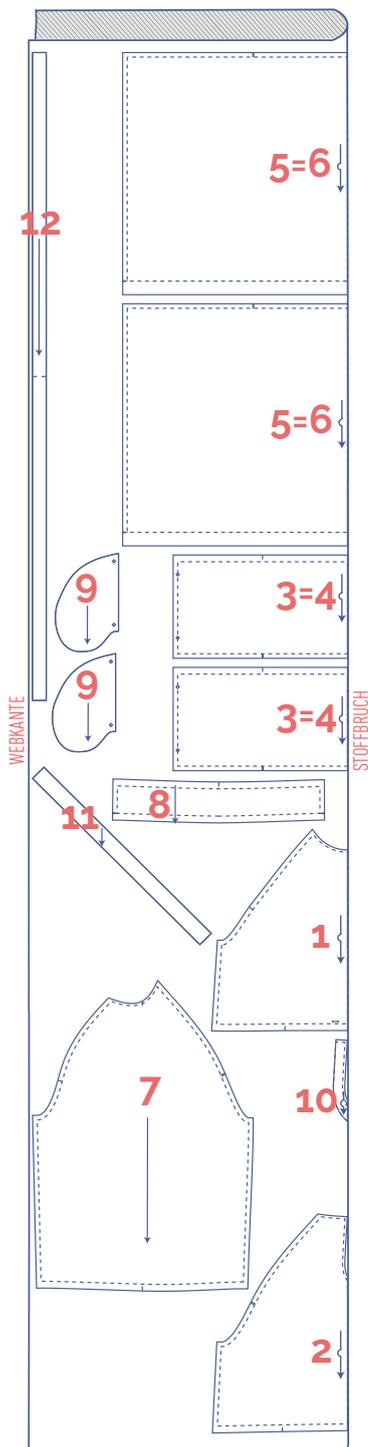

ACHTUNG

Das Schnittmusterstück 11 benötigst du nur einmal.

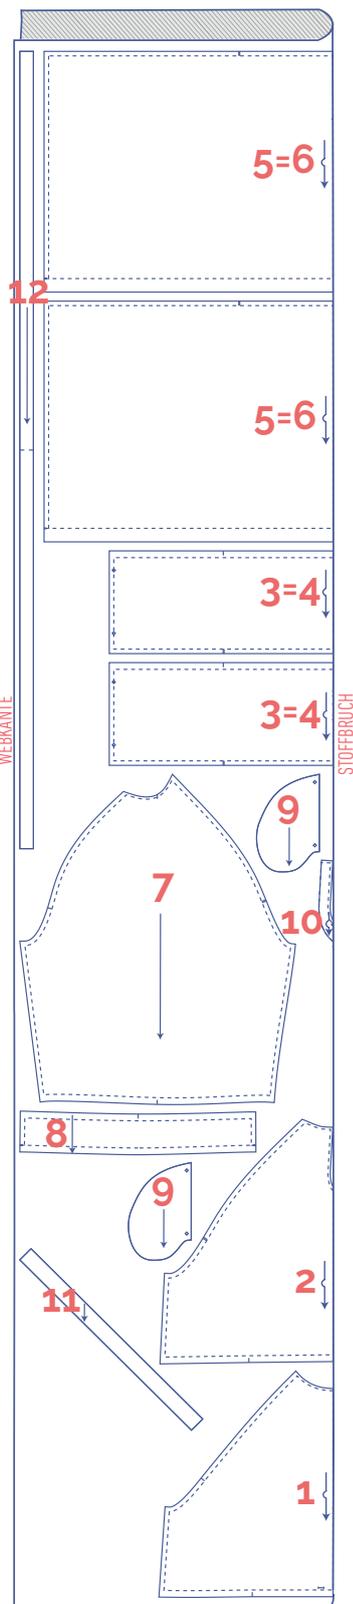

ACHTUNG

Das Schnittmusterstück 11 benötigst du nur einmal.

Schnittmusterstücke markieren

	an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden
	einzelner Einschnitt
	doppelter Einschnitt
V	v-förmiger Einschnitt
	die folgenden innen liegenden Punkte mit einem Heftfaden markieren
	Markierung im Stoff
	Knopfloch

Arbeitsanleitung



Das Vorgehen beim Nähen des Kleidungsstücks wurde auf den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT Vorderteil

RT Rückenteil



VM vordere Mitte

RM rückwärtige Mitte

 rechte Stoffseite


 linke Stoffseite

 Gummiband




1


Die markierte Seite des Besatzes RT (10) mit einem Overlockstich versäubern.

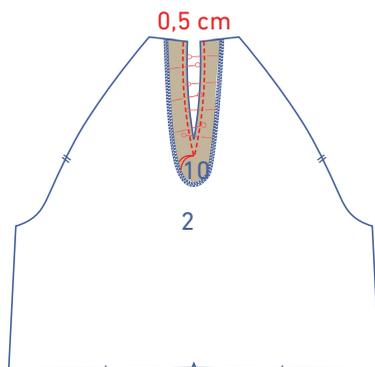

Den Besatz RT auf das obere RT (2) legen, die Heftfäden liegen aufeinander, stecken und zusammennähen. Genau bis zum Heftfaden annähen.

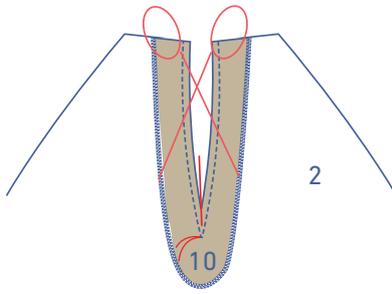


Die Nahtzugabe bis kurz vor den Heftfaden einschneiden.

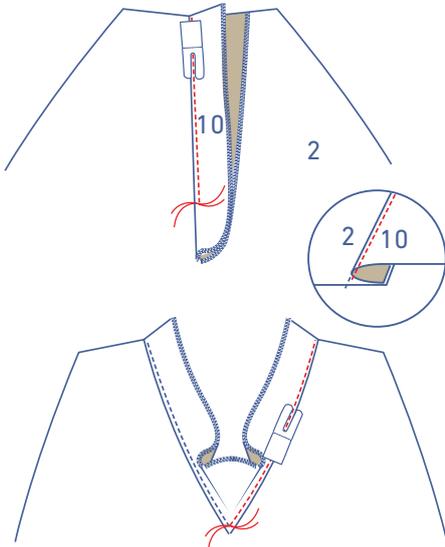

Den Besatz zur Seite falten und an der darunterliegenden Nahtzugabe direkt an der Naht entlang annähen.


2


Du nähst waagerechte Knopflöcher an die markierten Stellen im VT (1).

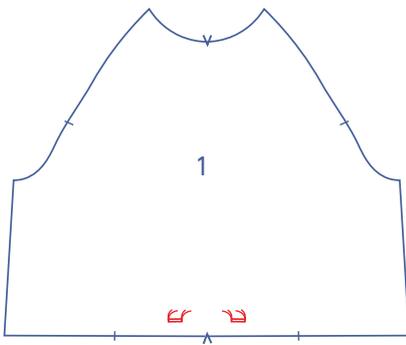


3

Die Seite des Ärmels (7) mit dem einzelnen Einschnitt an das obere VT (1) stecken und annähen, die übereinstimmenden Einschnitte liegen dabei aufeinander.

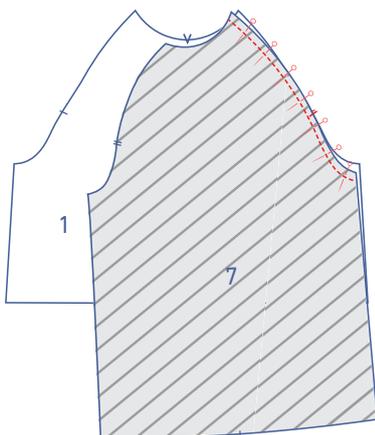


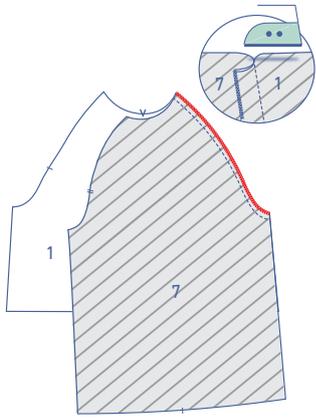


Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern und die Nahtzugabe in Richtung des Ärmels bügeln.

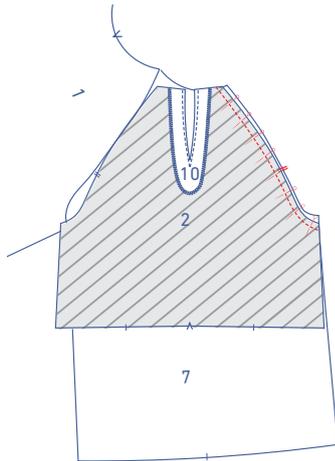

Die Seite des Ärmels mit den doppelten Einschnitten an das obere RT (2) stecken und annähen, die übereinstimmenden Einschnitte liegen dabei aufeinander.

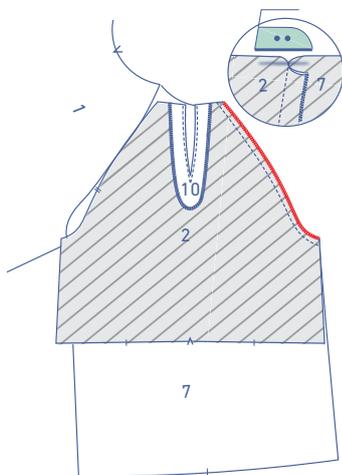


Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern und die Nahtzugabe in Richtung des Ärmels bügeln.

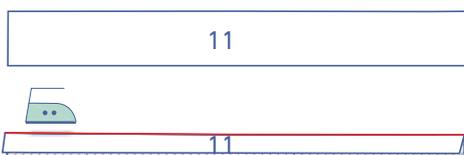


4

Das Schrägband der Länge nach doppelt falten, die rechte Seite des Stoffes liegt dabei außen.

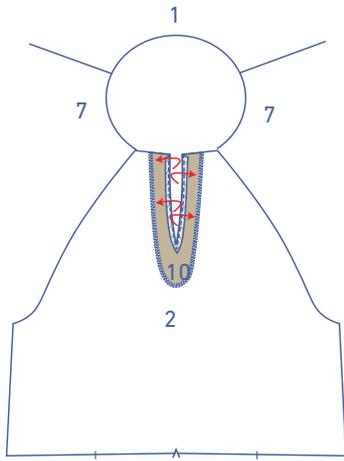


Den Besatz an der RM auf die rechte Stoffseite des Arbeitsstückes falten.

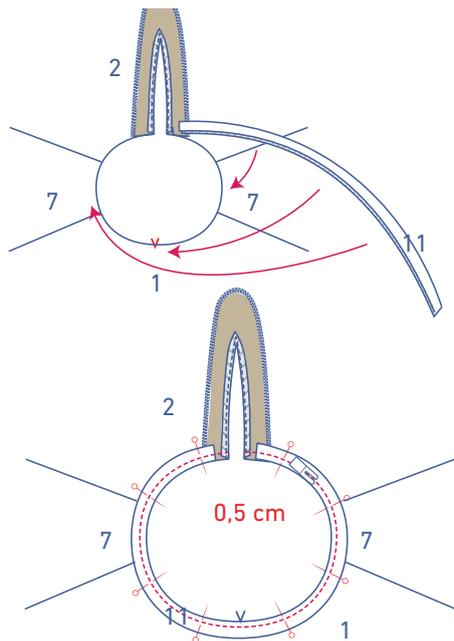


Beide Schnittländer des Schrägbands auf der rechten Stoffseite an den Halsausschnitt stecken. Die Enden liegen auf dem umgefalteten Besatz des RT und ein Stück von der RM entfernt.


Das Schrägband 0,5 cm neben dem Rand annähen.

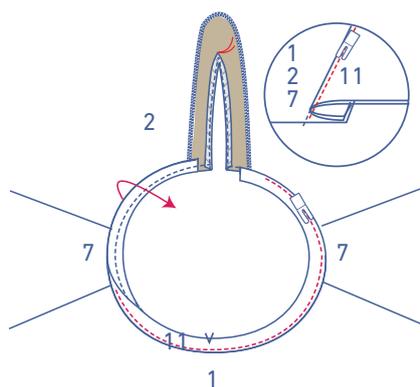

Das Schrägband zusammen mit der Nahtzugabe zur Seite schlagen und das Schrägband an der darunterliegenden Nahtzugabe direkt annähen.

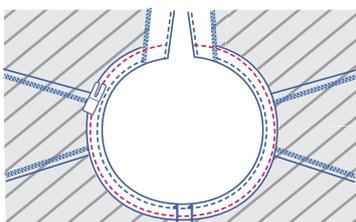


Das Schrägband vollständig auf die linke Stoffseite schlagen und direkt neben dem Rand annähen.

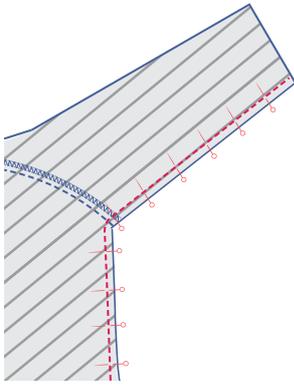


5


Die Seiten- und Unterarmnähte stecken und nähen.

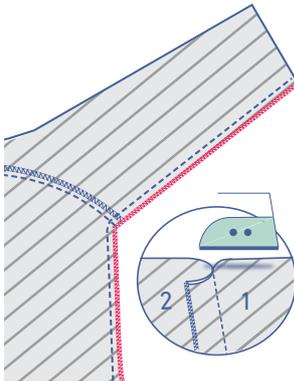


Die Schnittländer zusammen mit einem Overlockstich versäubern und die Nahtzugabe in Richtung RT bügeln.



Den Volant (8) mit der rechten Stoffseite nach innen doppelt nehmen. Die schmale Seite stecken und nähen.




Die Schnittländer zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

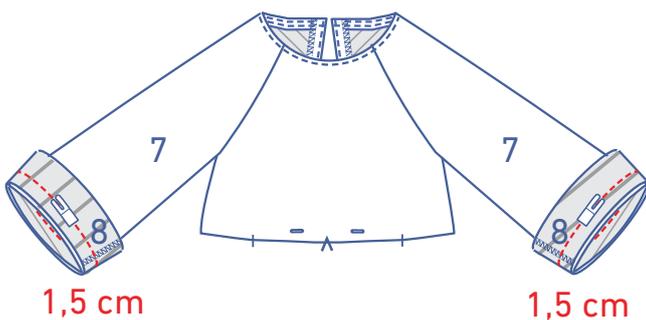


Den Volant an den Ärmel stecken und annähen. 1,5 cm neben dem Rand annähen.


Die Schnittländer gemeinsam mit einem Overlockstich versäubern und die Nahtzugabe nach oben bügeln.

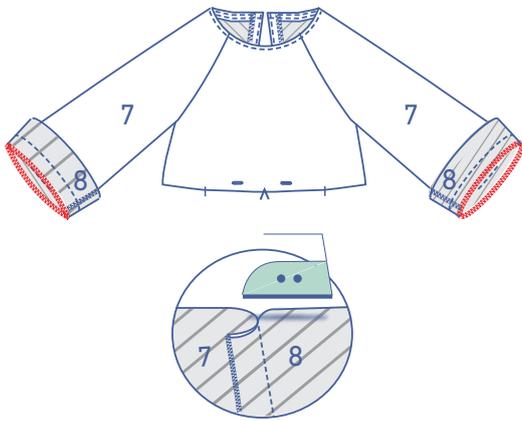


Die Nahtzugabe 1 cm neben der Ansatznaht annähen, sodass du einen 1 cm breiten Tunnel bekommst. Dabei lässt du eine Öffnung, durch die du später das Gummiband ziehen kannst.

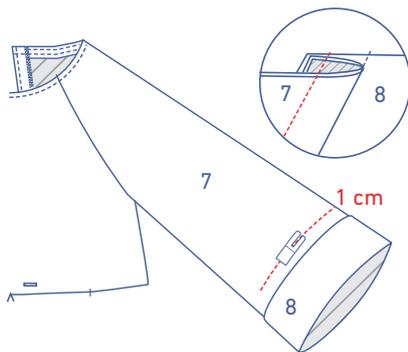


Das Gummiband durch den Tunnelzug ziehen.

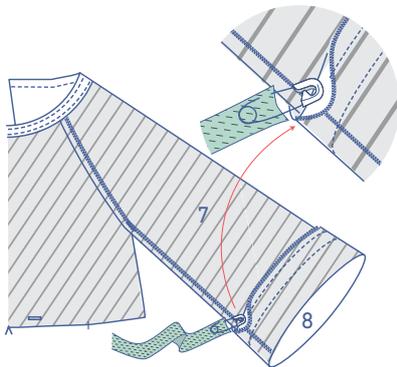


Die Enden 3 cm breit übereinanderlegen und kreuzförmig zusammennähen. Das Gummiband vollständig in den Tunnel ziehen.

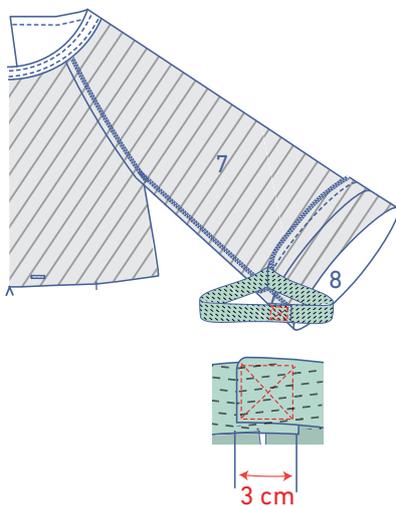

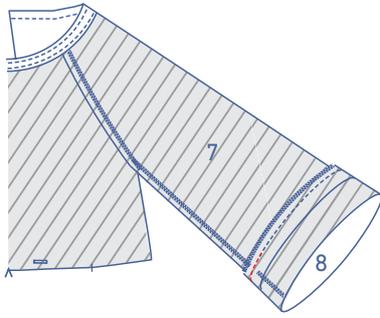


Die Öffnung schließen.

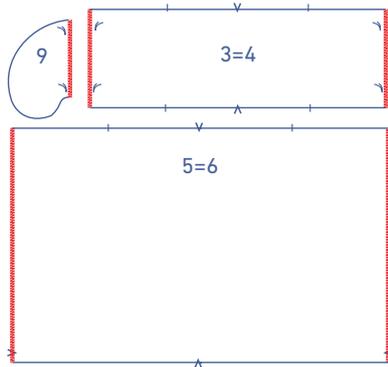


6


Die Seitennähte der obersten Streifen des Rocks VT und RT (3) + (4) und die des untersten Streifen des Rocks VT und RT (5) + (6) und die geraden Ränder der Tasche (9) mit einem Overlockstich versäubern.

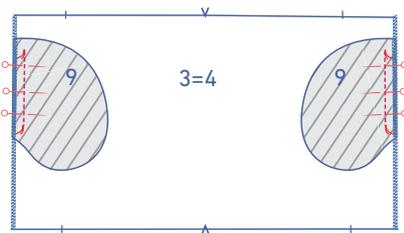


Den geraden Rand der Tasche jeweils an die Seitennaht des obersten Streifen des Rocks VT und RT stecken, die Heftfäden liegen aufeinander. Zwischen den Heftfäden annähen.

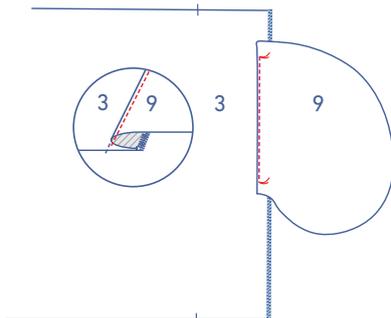


Die Tasche, die am Rock VT hängt, zusammen mit der Nahtzugabe zur Seite schlagen und an der darunterliegenden Nahtzugabe annähen. Bei der Tasche, die am RT hängt, machst du das nicht.

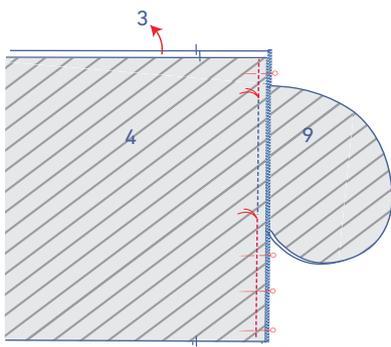


Die Seitennähte stecken und nähen. Genau bis zu dem Heftfaden, mit dem der obere Rand der Taschenöffnung markiert ist, nähen. Dann weiter vom nächsten Heftfaden bis zum unteren Rand nähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.



Die markierten Ränder der Taschenteile stecken und nähen.




Die Schnittländer zusammen mit einem Overlockstich versäubern.




7


Die Seitennähte der untersten Streifen des Rocks VT und RT (5) + (6) stecken, zusammennähen und die Nahtzugabe auseinander bügeln.




Mit einer großen Stichlänge und einer niedrigen Fadenspannung 2 parallele Steppnähte am oberen Rand des untersten Streifens steppen. Am Anfang und am Ende der Naht lässt du etwas Faden überstehen.




Vorsichtig an den Fadenenden ziehen, sodass sich der Stoff kräuselt.

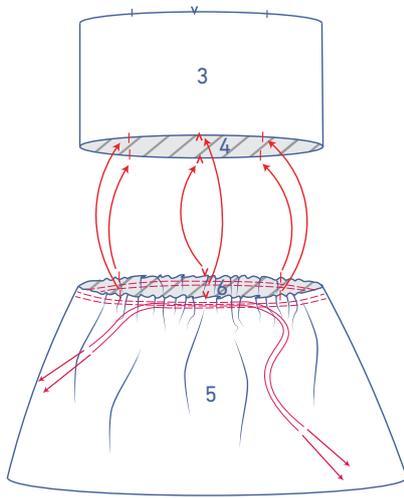


Die Kräusel verteilen, bis die Einschnitte im untersten Streifen auf denen am unteren Rand des obersten Streifens liegen.

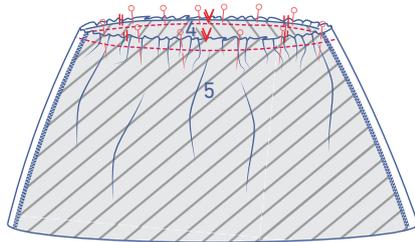


Den untersten Streifen an den obersten Streifen stecken. Rand annähen.

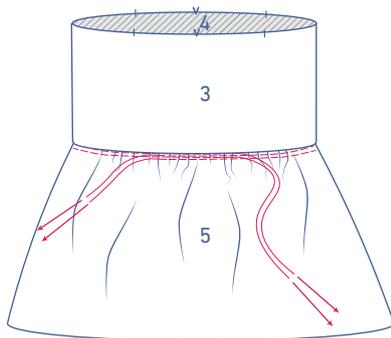


Danach die Kräuselfäden entfernen.

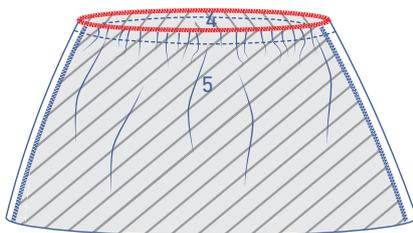


Die Schnittländer gemeinsam mit einem Overlockstich versäubern und die Nahtzuge nach oben bügeln.

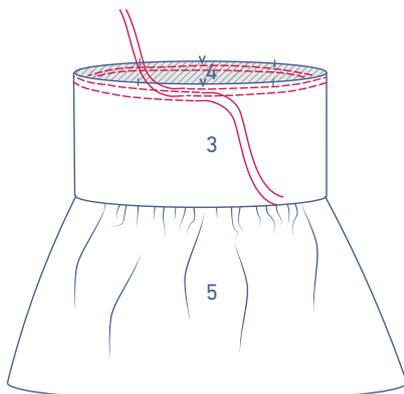


Mit einer großen Stichlänge und einer niedrigen Fadenspannung 2 parallele Steppnähte am oberen Rand des obersten Streifens steppen. Am Anfang und am Ende der Naht lässt du etwas Faden überstehen.

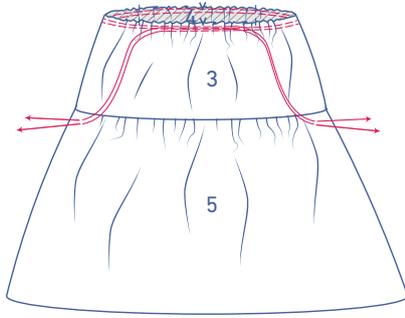

Vorsichtig an den Fadenenden ziehen, sodass sich der Stoff kräuselt.

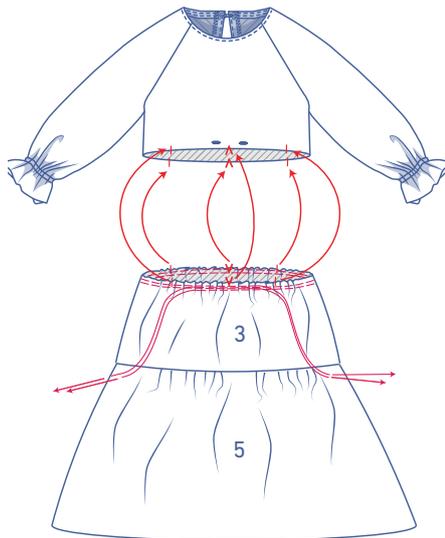



Die Kräusel verteilen, bis die Einschnitte im obersten Streifen auf denen am unteren Rand des Oberteils liegen.

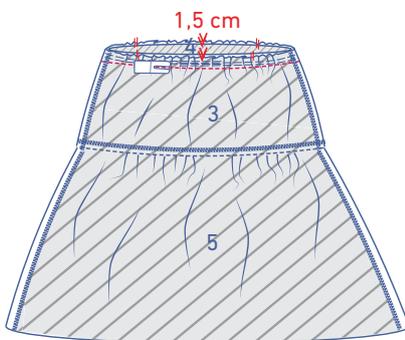


Den obersten Streifen an das Oberteil stecken. Im Abstand von 1,5 cm annähen.

Danach die Kräuselfäden entfernen.

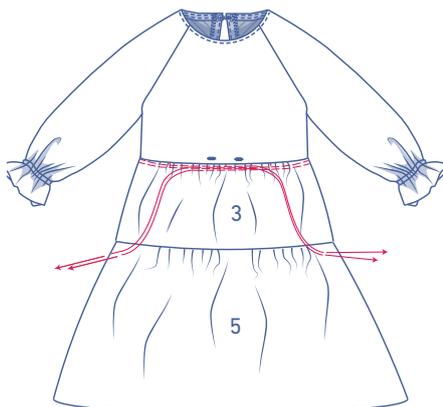


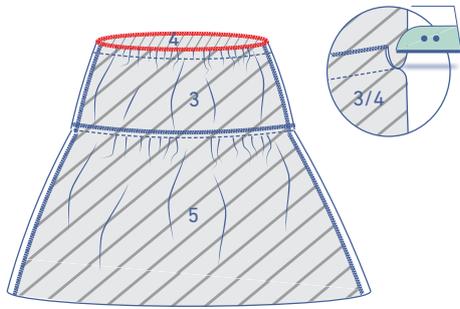

Die Schnittländer gemeinsam mit einem Overlockstich versäubern und die Nahtzuge nach oben bügeln.

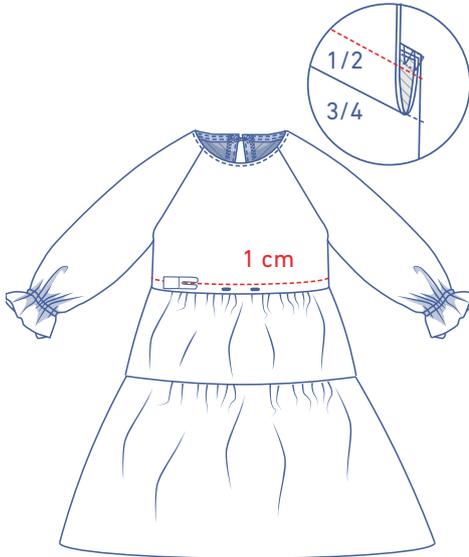


Die Nahtzuge 1 cm neben der Ansatznaht annähen, sodass du einen 1 cm breiten Tunnel bekommst.

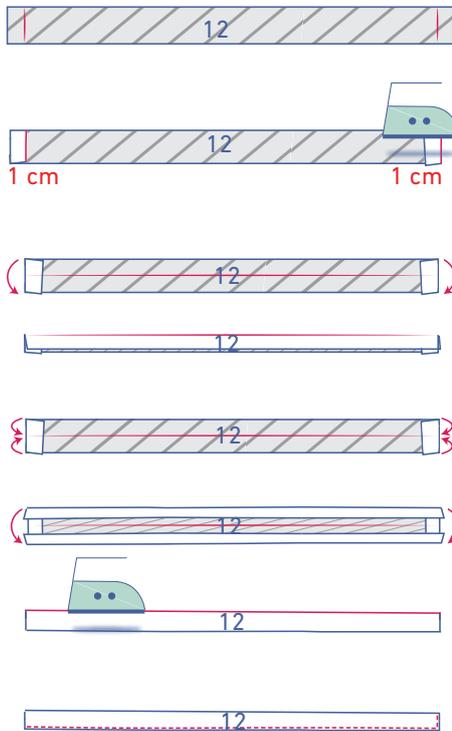


8

Das Schleifenband (12) wie folgt versäubern:


- Die beiden schmalen Seiten 1 cm breit auf die linke Stoffseite bügeln.
- Der Länge nach doppelt nehmen.
- Die beiden Schnittländer zur gebügelten Umbruchlinie hin bügeln.
- Doppelt nehmen und bügeln.
- Direkt am Rand entlang annähen.

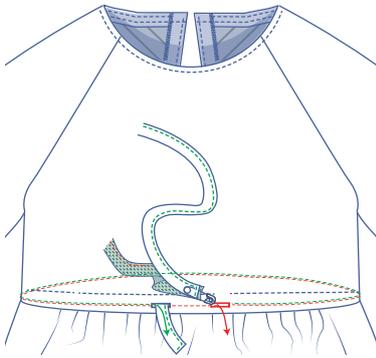

Das Band und das Gummiband durch die Knopflöcher im VT ziehen.

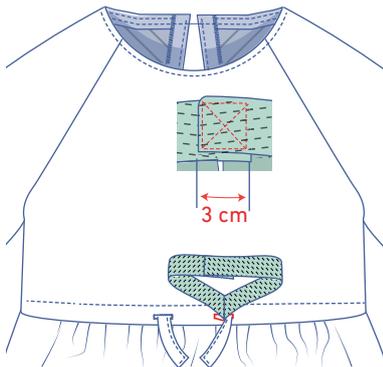

Die Enden des Gummibands 3 cm breit übereinanderlegen und kreuzförmig zusammennähen. Das Gummiband vollständig in den Tunnel ziehen.

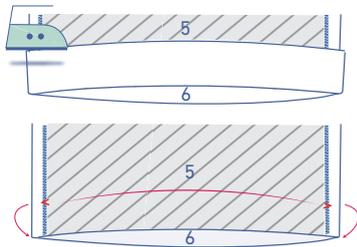

9


Die Saumzugabe auf die linke Stoffseite bügeln und wieder öffnen.




Den Schnitttrand an die umgebügelte Umbruchlinie legen und noch einmal an der gebügelten Umbruchlinie falten.




Direkt am Rand entlang annähen.




0,5 cm vom unteren Rand des Volants eine Naht steppen.



Den Schnitttrand an der Naht auf die linke Stoffseite bügeln.



Noch einmal falten und direkt neben dem Rand annähen.



9

Haken und Öse an die vorgesehenen Stellen nähen.

